



B.095

SISTEMA DE CORRER RPT

CATÁLOGO TÉCNICO

extrusal[®]

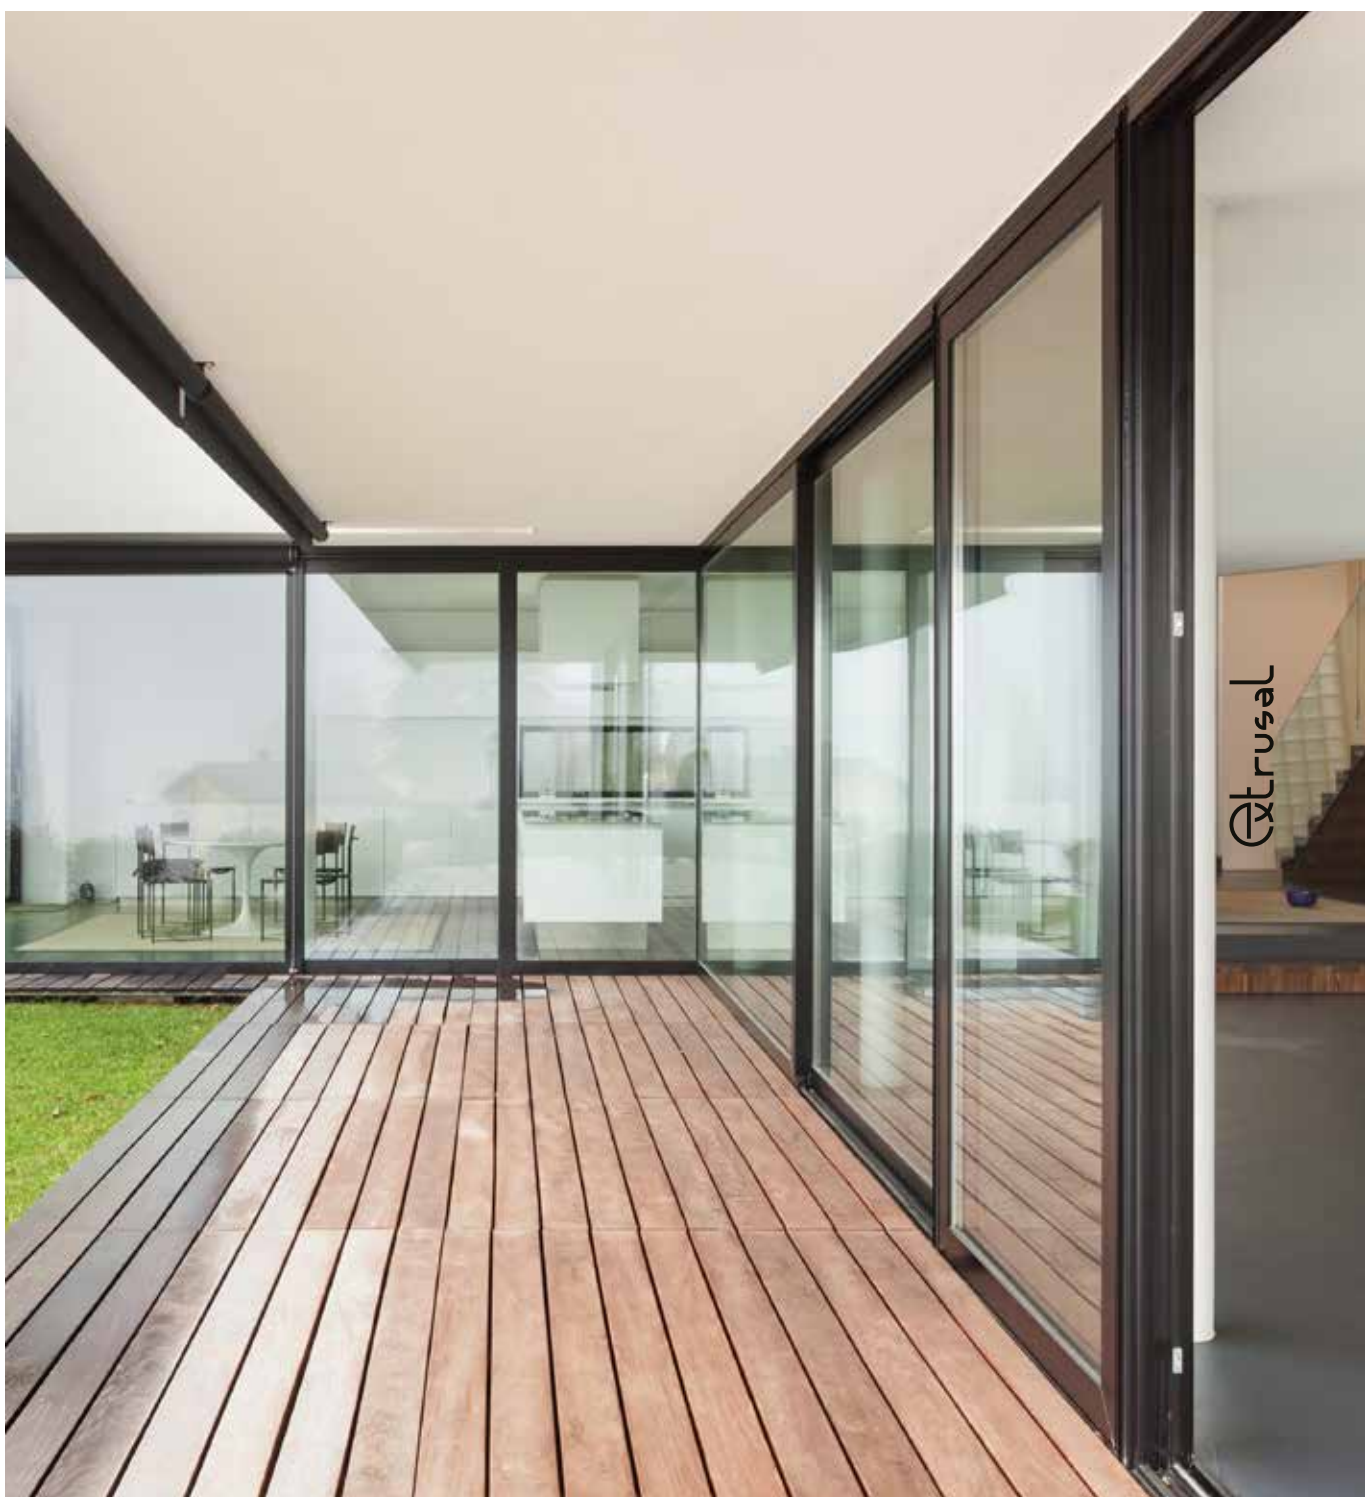


01

B.095

sistema de correr RPT

julho . 2026 . R2



extrusel

01

DETALHE 3D

sistema de correr RPT

B.095



02

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

sistema de correr RPT

B.095










Aplicação

Construção Nova / Reabilitação



Tipologias | Abertura

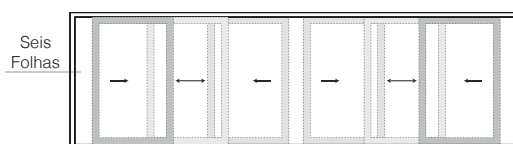

Peso máximo | folha - ELEVÁVEL

400 kg



Altura máxima | folha

3000 mm



Largura máxima | folha

3000 mm



Vista da folha

75 / 82 mm



Enchimento máximo

34 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

B.095




Desempenho Acústico

Boletim Ensaio ACL 246/19

31 dB



Coeficiente Transmissão Térmica

Vidro Ug 1.0 W/m²K⁻¹
1.5
EN ISO 10077-1

Vidro Ug

2.8 W/m²K⁻¹1.8 W/m²K⁻¹1.0 W/m²K⁻¹

Janela Uw

3.1 W/m²K⁻¹2.2 W/m²K⁻¹1.5 W/m²K⁻¹

CLASS



Ensaio Tipo Inicial

Permeabilidade ao ar

(pressão máx. ensaio / EN12207)

Classe **4**

Estanquidade à água

(EN12208)

Classe **7A**

Resistência à ação do vento

(EN12210)

Classe **B2**

Boletim de ensaio: 0025/2014 - UCE

Dimensão: 3600 mm x 2200 mm. Janela composta por duas folhas de correr.



Perfis Alumínio

Liga EN-AW 6060

EN 573-3 | EN 755-2
EPM T6

PA 6.6 GF 25

25% fibra de vidro
22 e 24 mmComprimento Nominal **6500 mm**Espessura Nominal **1.5 mm** $R_{p0.2} \geq 120 \text{ MPa}$ $R_m \geq 160 \text{ MPa}$ $A_{50mm} \geq 6\%$ 

Tratamentos

Anodização

Acabamento Acetinado e Polido

Lacagem

Acabamento mate | brilhante | acetinado | texturado

Lacagem Decorativa











Efeito Madeira

Perfil	Ref.	Área Anod.	Polir	Inércia I _{xx}	Inércia I _{yy}	Pág.	Perfil	Ref.	Área Anod.	Polir	Inércia I _{xx}	Inércia I _{yy}	Pág.
	B.095.010	62,61	19,40	16,19	96,26	20		B.095.050	31,86	6,60	3,73	1,03	26
	B.095.020	35,14	12,20	2,01	51,98	20		B.095.060	88,70	23,40	24,18	326,08	21
	B.095.023	14,36	7,40	0,18	1,08	20		B.095.070	52,32	16,20	2,91	173,71	21
	B.095.024	45,50	18,80	25,47	16,59	26		B.095.080	27,98	14,40	1,38	49,54	28
	B.095.025	26,26	10,10	1,27	8,27	28		B.095.090	36,69	16,45	8,18	25,34	23
	B.095.030	47,86	15,10	16,02	15,35	24		B.095.093	26,56	15,00	1,97	27,64	23
	B.095.033	6,54	2,40	0,24	0,03	16		B.095.100	50,50	16,00	21,84	17,04	25
	B.095.034	7,34	2,80	0,31	0,04	17		B.095.110	55,34	18,40	25,37	19,03	25
	B.095.035	6,94	2,60	0,28	0,03	16		B.095.214	31,04	3,00	1,33	15,78	27
	B.095.036	7,74	3,00	0,34	0,05	17		B.095.215	16,83	6,50	0,09	4,51	27
	B.095.040	52,66	18,00	18,98	17,36	24		B.095.216	27,96	11,20	5,95	8,71	27
	B.095.043	25,83	10,65	4,12	6,52	24		B.095.230	114,79	27,40	35,86	837,45	22
	B.095.044	27,23	11,00	5,82	6,79	25		B.095.240	69,50	20,20	5,17	476,15	22

Unidades: Área Anodização (dm²/m)
Área Polimento (dm²/m)
Inércia (cm⁴)

Perfil	Ref.	Área		Inércia		Pág.	Perfil	Ref.	Área		Inércia		Pág.
		Anod.	Polir	lxx	lyy				Anod.	Polir	lxx	lyy	
	B.055.028	9,45	2,50	0,23	0,05	26		F.009.138	14,07	6,60	1,05	1,13	30
	D.005.008	3,17	3,17	-	-	20		F.009.155	18,21	7,20	1,11	2,57	30
	D.006.035	12,00	12,00	-	-	30		F.009.156	26,20	10,20	1,28	11,66	31
	F.009.135	33,54	15,50	1,41	38,65	29		F.009.157	30,20	12,20	1,34	22,27	31
	F.009.136	49,00	18,00	0,63	121,44	29		F.010.139	5,89	2,00	-	-	26
	F.009.137	23,75	11,50	7,65	8,35	30		F.010.210	26,99	12,10	14,88	17,92	26




Unidades: Área Anodização (dm²/m)
Área Polimento (dm²/m)
Inércia (cm⁴)


Corte Construtivo	Coef.Trans.Térmica	Corte Construtivo	Coef.Trans.Térmica
	3,81		4,11
	3,81		4,14
	3,49		4,05
	3,77		3,97
	6,73		3,30

Unidades: (Wm²/K)

Radiosity Method ISO 10077-2 : 2020

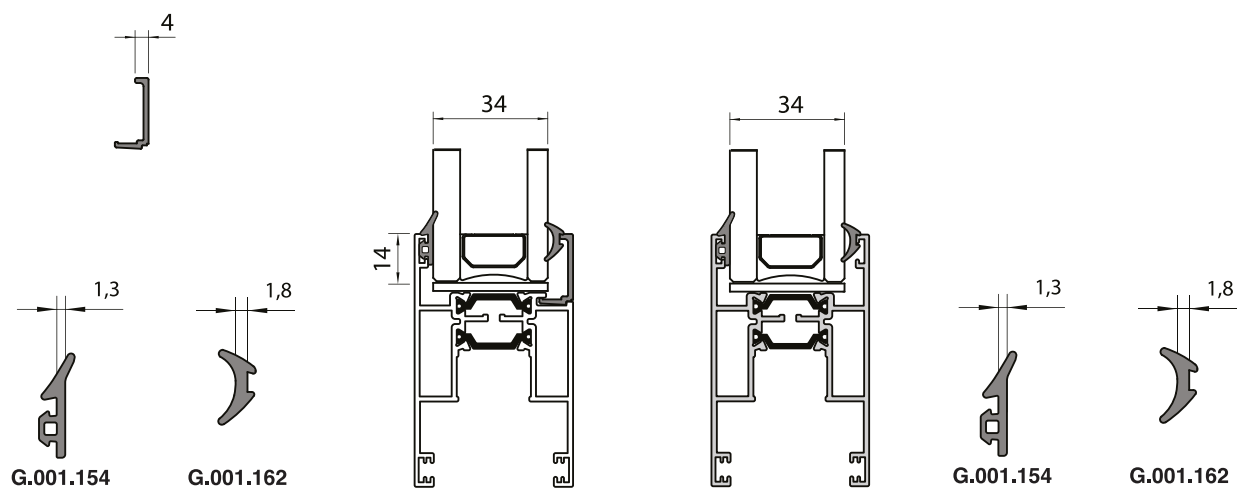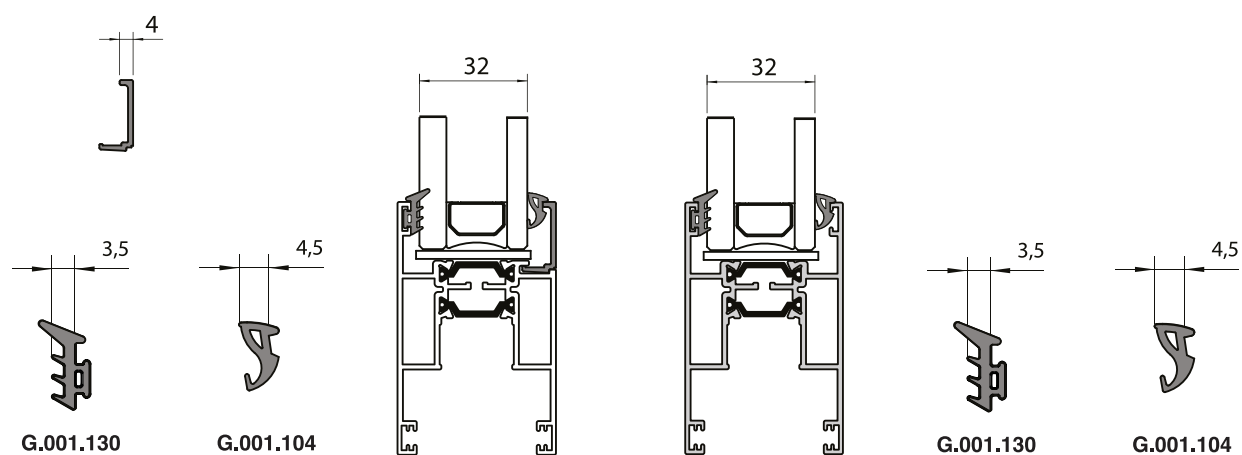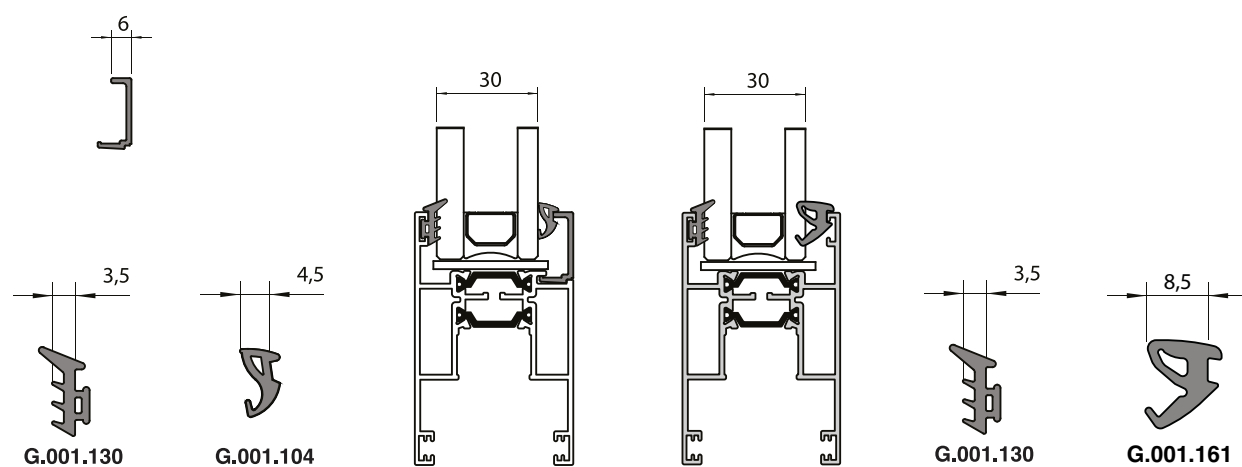Produto
6Características Técnicas
8Perfis
18Secções
32


B.095.033

B.095.033

B.095.035


B.095.034

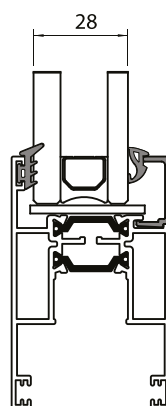
G.001.130





G.001.104


B.095.036


G.001.130



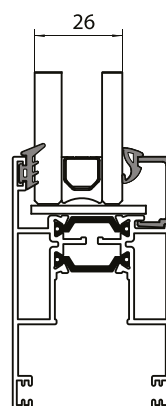G.001.104




■ - Calços de apoio


□ - Calços periféricos


(a) Alinhamento sobre os rodízios

PESO MÁXIMO FOLHA

B.095


320 Kg		3000	28	26	24	22	20	20	18	18	16	16	16				
		2900	28	26	24	24	22	22	20	20	18	18	16	16			
		2800	30	28	26	24	24	22	20	20	18	18	18	16	16		
		2700	30	28	26	26	24	22	22	20	20	18	18	18	16	16	
		2600	32	30	28	26	24	24	22	22	20	20	18	18	18	16	16
		2500	34	32	30	28	26	24	24	22	22	20	20	18	18	18	16
		2400	34	32	30	28	28	26	24	24	22	22	20	20	18	18	18
		2300	36	34	32	30	28	26	26	24	24	22	22	20	20	18	18
		2200	36	36	34	32	30	28	26	26	24	24	22	22	20	20	20
		2100	36	36	34	32	32	30	28	26	26	24	24	22	22	20	20
		2000	36	36	36	34	32	32	30	28	26	26	24	24	22	22	20
		1900	36	36	36	36	34	32	32	30	28	28	26	24	24	22	22
		1800	36	36	36	36	36	34	32	32	30	28	28	26	26	24	24
		1700	36	36	36	36	36	36	34	34	32	30	30	28	26	26	24
G.003.062	G.004.901	1600	36	36	36	36	36	36	36	36	34	32	32	30	28	28	26
Rodízio quádruplo c/ afinação	Calha de deslizamento	1500	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	34	32	30	30	28
Rolamento - Inox	Inox	H															
		L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900

250 Kg		2700	24	22	20	20	18	18	16	16	16				
		2600	24	24	22	20	20	18	18	18	16	16			
		2500	26	24	22	22	20	20	18	18	18	16	16	16	
		2400	26	26	24	22	20	20	18	18	18	16	16	16	
		2300	28	26	24	24	22	20	20	18	18	18	16	16	
		2200	30	28	26	24	22	22	20	20	18	18	18	18	16
		2100	30	28	28	26	24	22	22	20	20	18	18	18	18
		2000	32	30	28	26	26	24	22	22	20	20	20	20	18
		1900	34	32	30	28	26	26	24	22	22	20	20	20	20
		1800	36	34	32	30	28	26	26	24	24	22	22	20	20
		1700	36	36	34	32	30	28	28	26	24	24	22	22	20
		1600	36	36	36	34	32	30	28	28	26	26	24	24	24
		1500	36	36	36	36	34	32	30	30	30	28	26	26	24
G.003.058	D.005.008	H													
Rodízio quádruplo c/ afinação	Calha de deslizamento	L	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	
Rolamento - Nylon	Alumínio														

200 Kg		2700		26	24	22	20	18	18	16	16	14	14	14	
		2600		26	24	22	20	20	18	18	16	16	14	14	
		2500	32	28	26	24	22	20	20	18	16	16	16	14	14
		2400	32	30	26	24	22	22	20	18	18	16	16	14	14
		2300	34	30	28	26	24	22	20	20	18	18	16	16	14
		2200	36	32	30	26	24	24	22	20	20	18	18	16	16
		2100	36	34	30	28	26	24	22	22	20	20	18	18	16
		2000	36	36	32	30	28	26	24	22	22	20	20	18	18
		1900	36	36	34	32	30	28	26	24	22	22	20	20	18
		1800	36	36	36	34	30	28	26	26	24	22	22	20	20
		1700	36	36	36	36	32	30	28	26	26	24	22	22	20
		1600	36	36	36	36	34	32	30	28	26	26	24	22	22
		1500	36	36	36	36	36	34	32	30	28	28	26	24	24
		1400	36	36	36	36	36	36	34	32	30	30	28	26	24
		1300	36	36	36	36	36	36	36	36	34	32	30	28	26
		1200	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	32	30	30
G.003.055	D.005.008	1100	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	32
Rodízio duplo c/ afinação	Calha de deslizamento	1000	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Rolamento - Nylon	Alumínio	H													
		L	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200

Nota: Dimensões mínimas da folha L x H (450 x 500mm).

As dimensões previstas nas tabelas podem estar condicionadas pela resistência do central.



03

PERFIS

sistema de correr RPT
B.095

Aro Fixo

20

Aro Móvel

24

Galandage

27

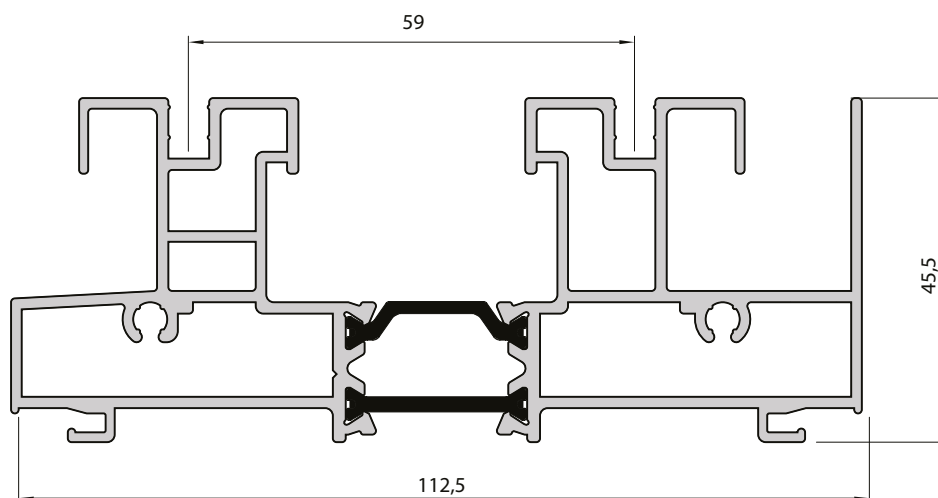
Complementar

28


Remate

30


B.095.010



B.095.020

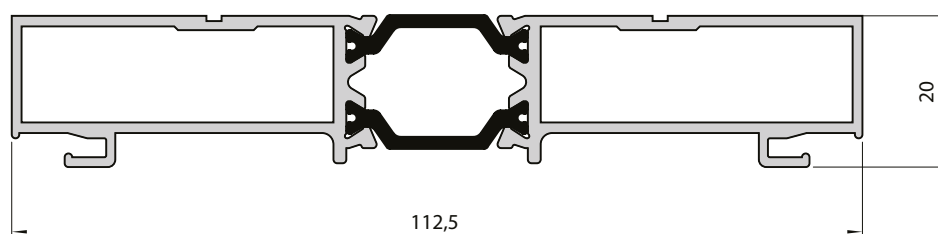


B.095.023





G.004.901



D.005.008



Escala 1:1

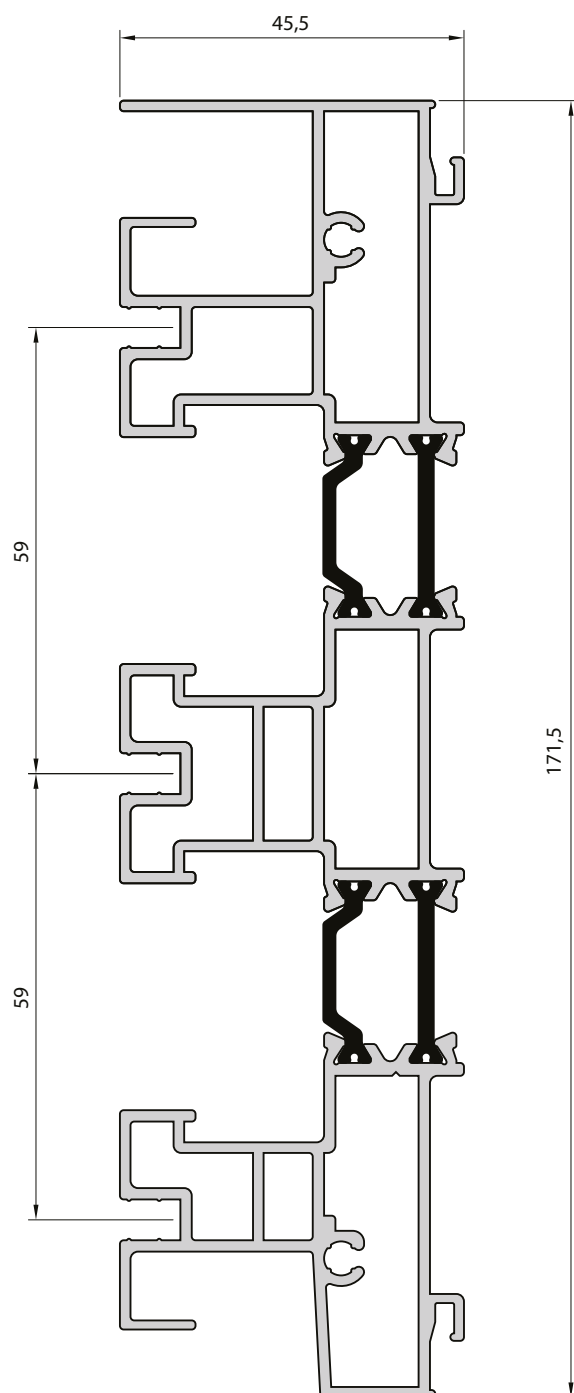
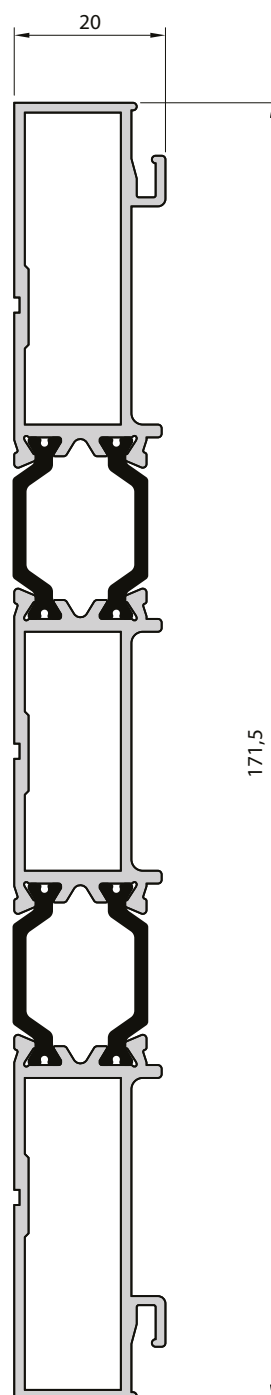
B.095.060

B.095.070

 Produto
6



 Características Técnicas
8

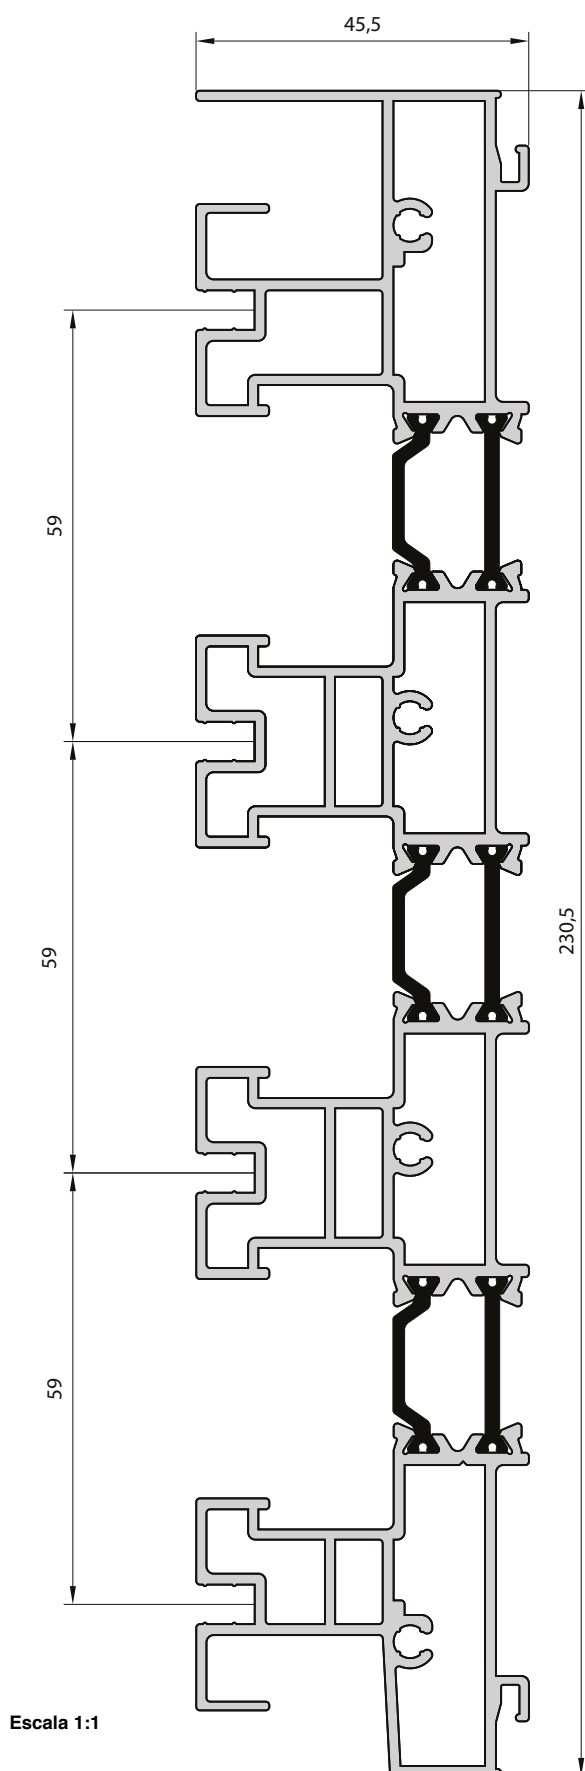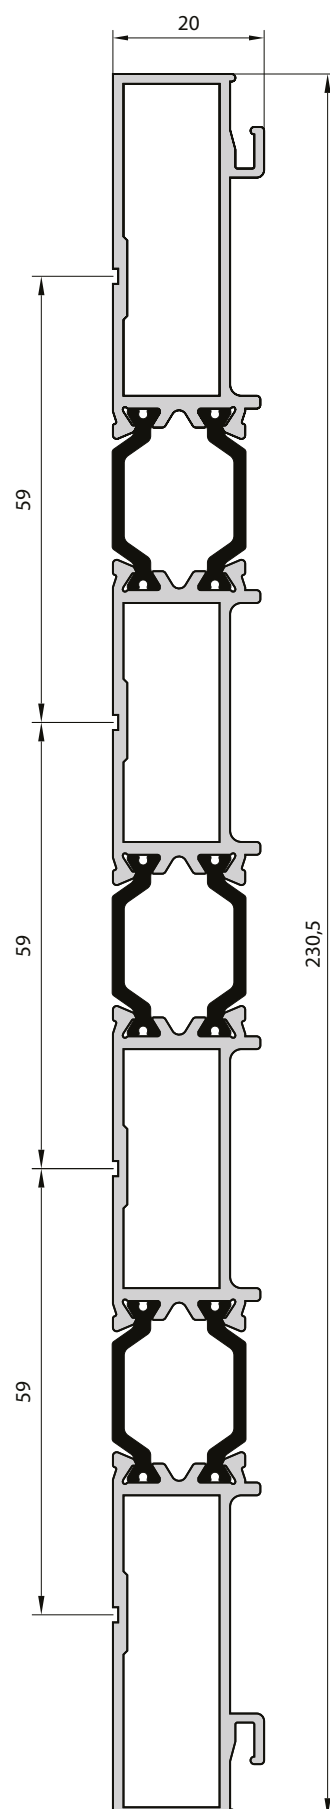 Perfis
18

 Seções
32


Escala 1:1

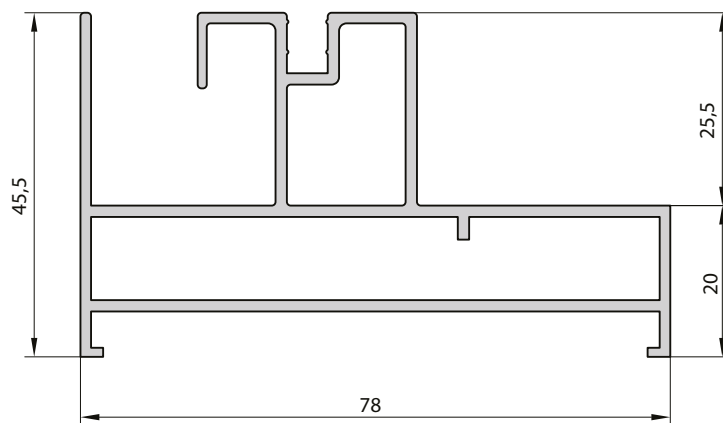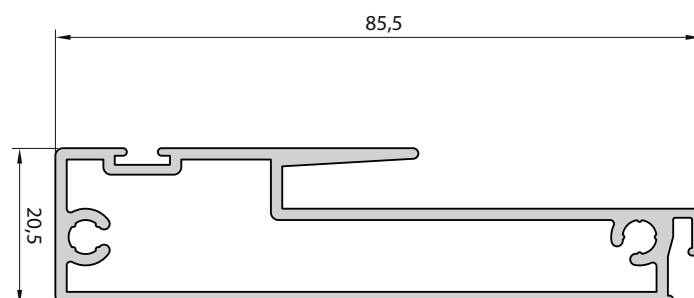B.095.230**B.095.240**


B.095.090

B.095.093

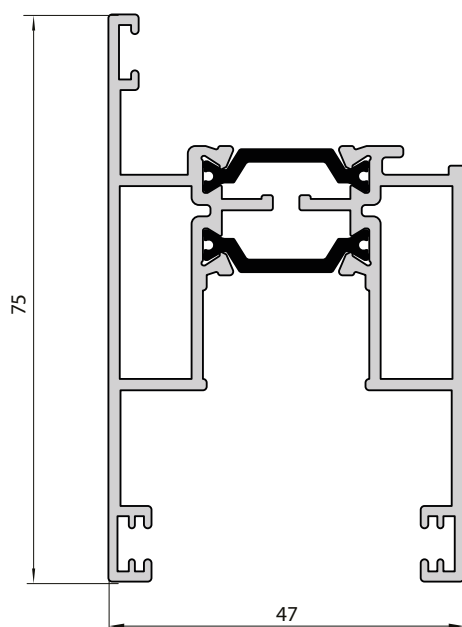
Escala 1:1


B.095.030

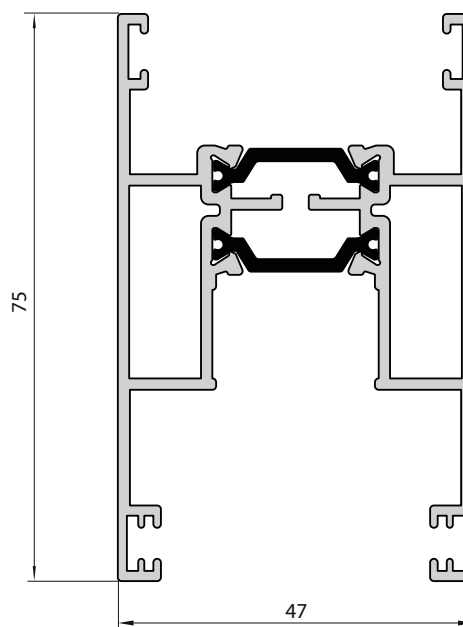




B.095.040



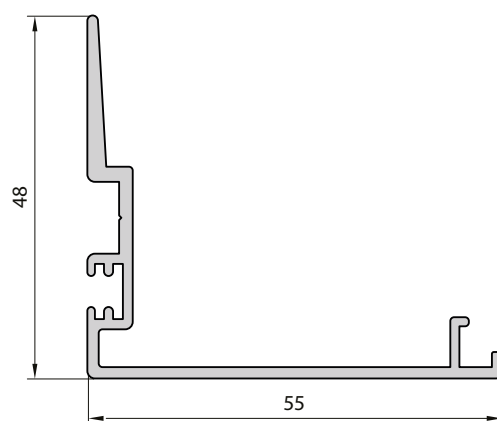
B.095.043




Escala 1:1

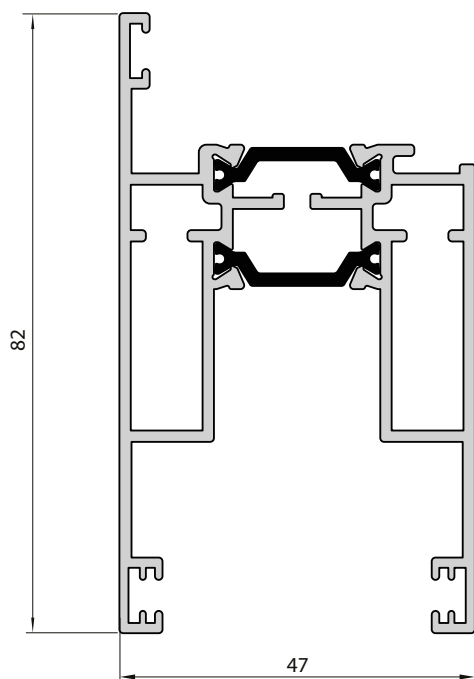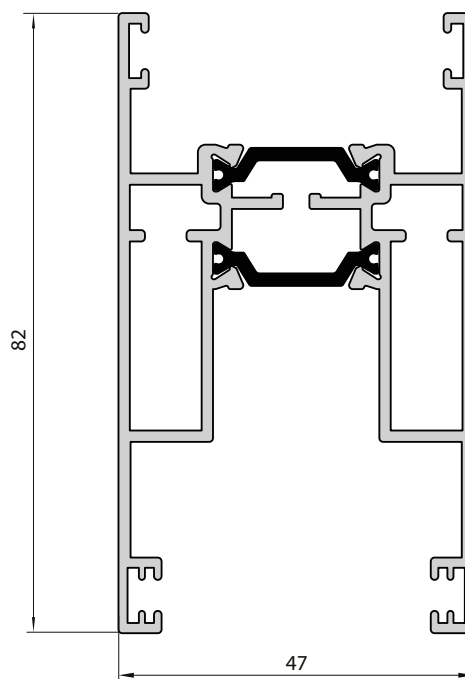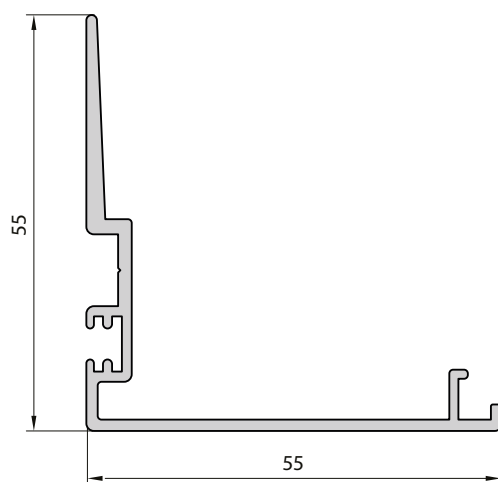B.095.100

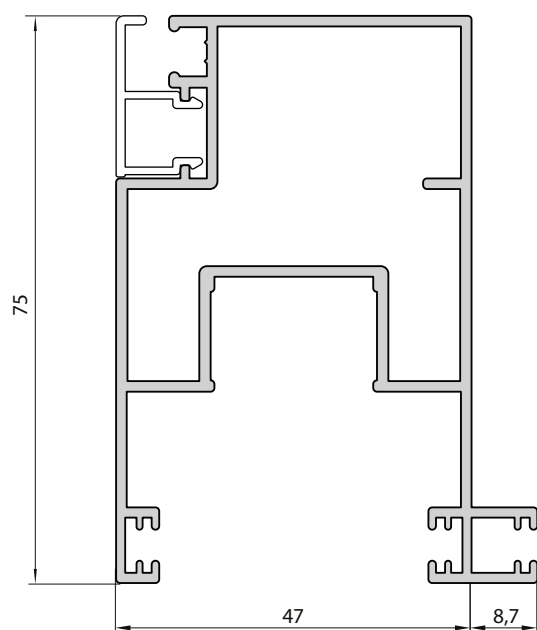B.095.110

B.095.044

Escala 1:1


B.095.024




B.055.028



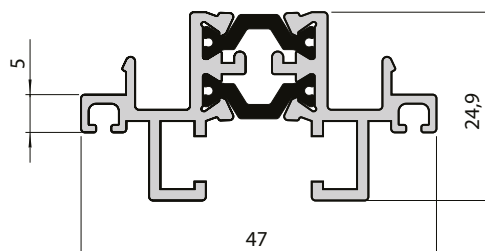
B.095.050






F.010.210

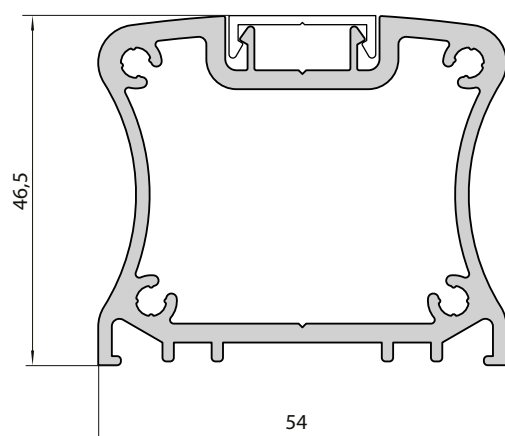



F.010.139





Escala 1:1

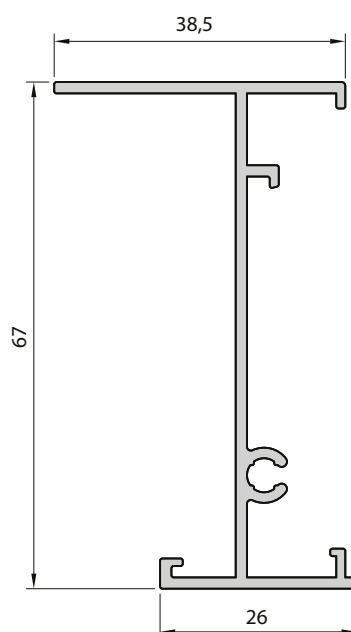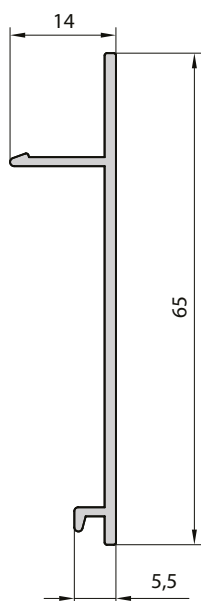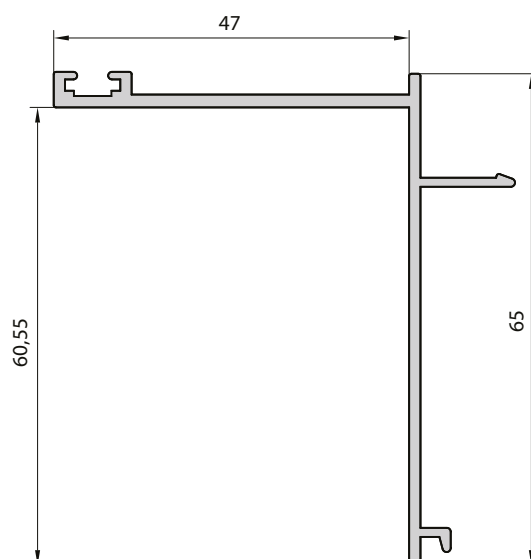B.095.214

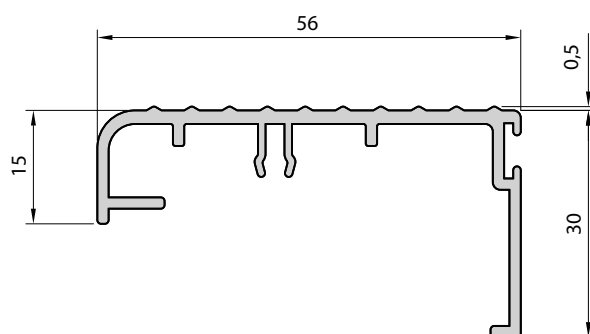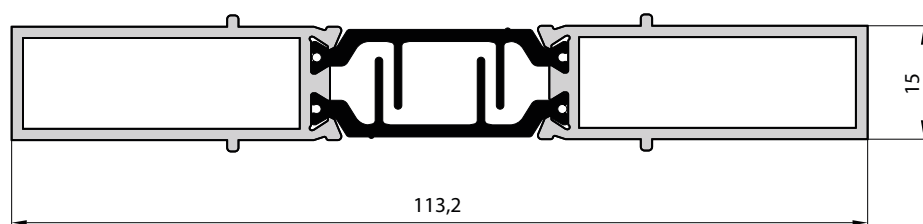B.095.215

B.095.216

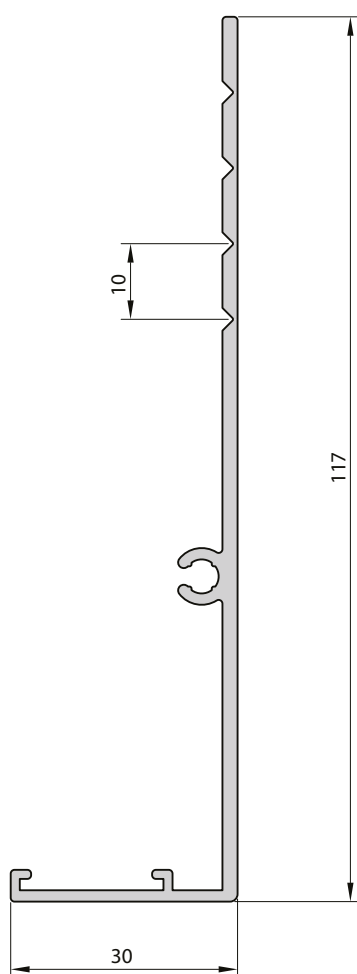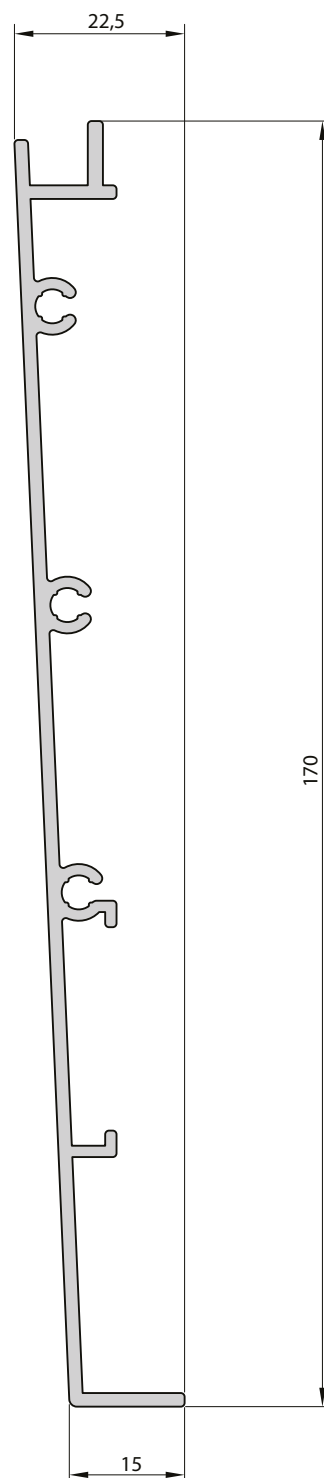
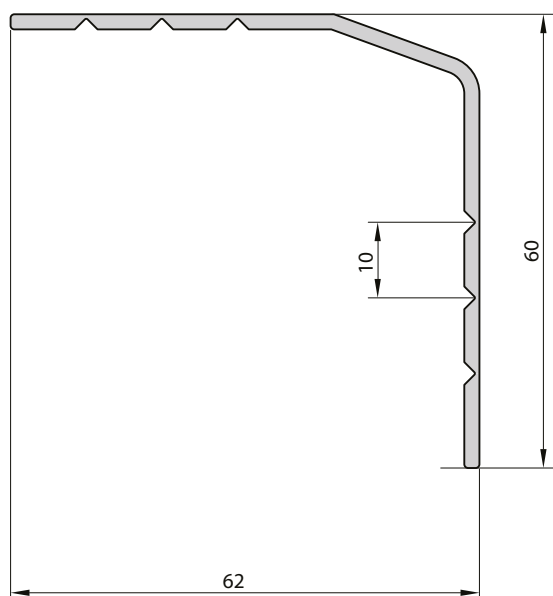

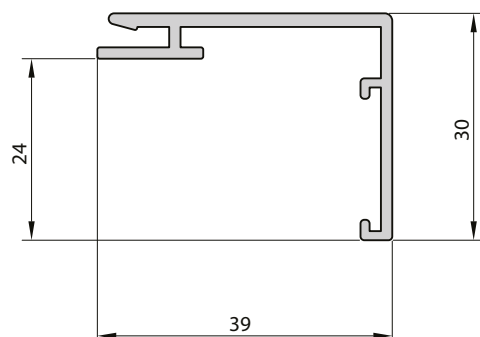
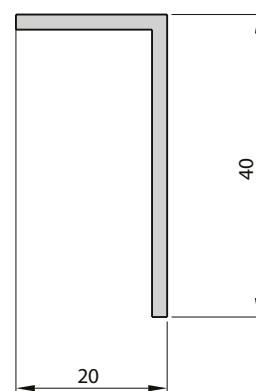
Escala 1:1



B.095.025**B.095.080**

Escala 1:1

F.009.135

F.009.136

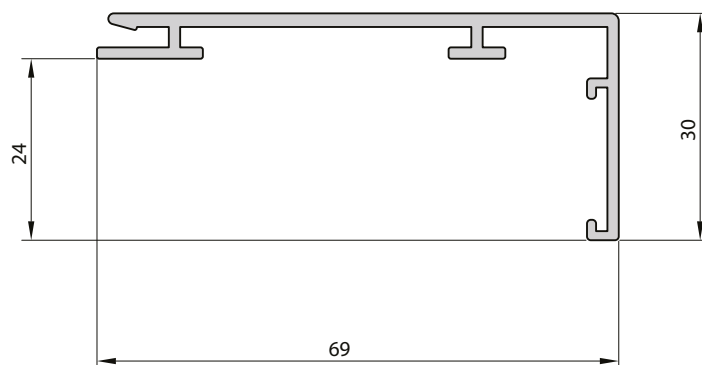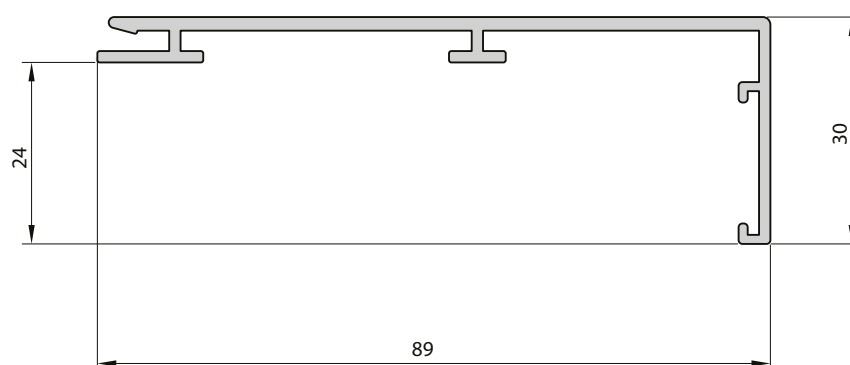
Escala 1:1

F.009.137

F.009.138

F.009.155

D.006.035

Escala 1:1











F.009.156

F.009.157


Escala 1:1

04

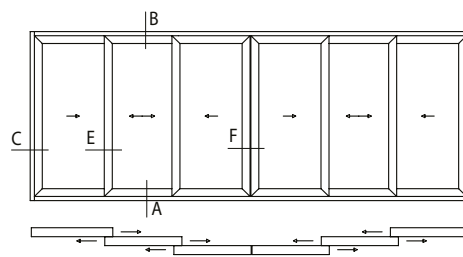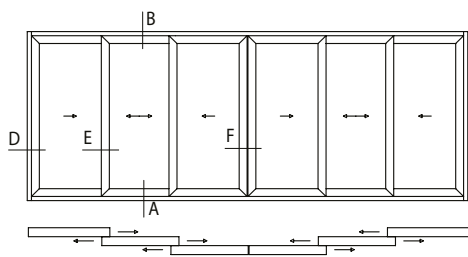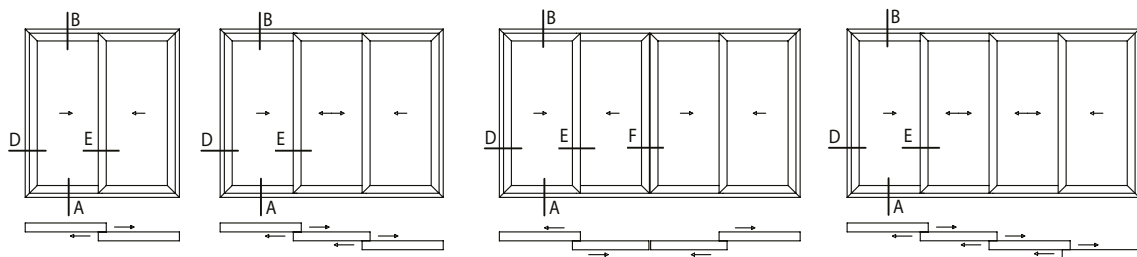
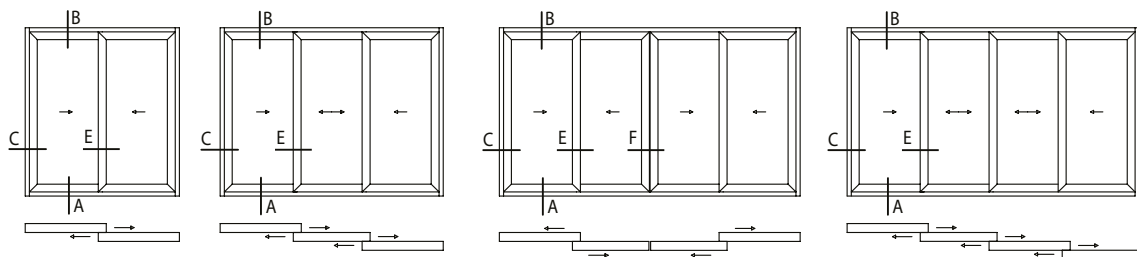
SECCÕES



medidas em mm
escala 1.1



SECÇÃO A **SOLÉIRA**

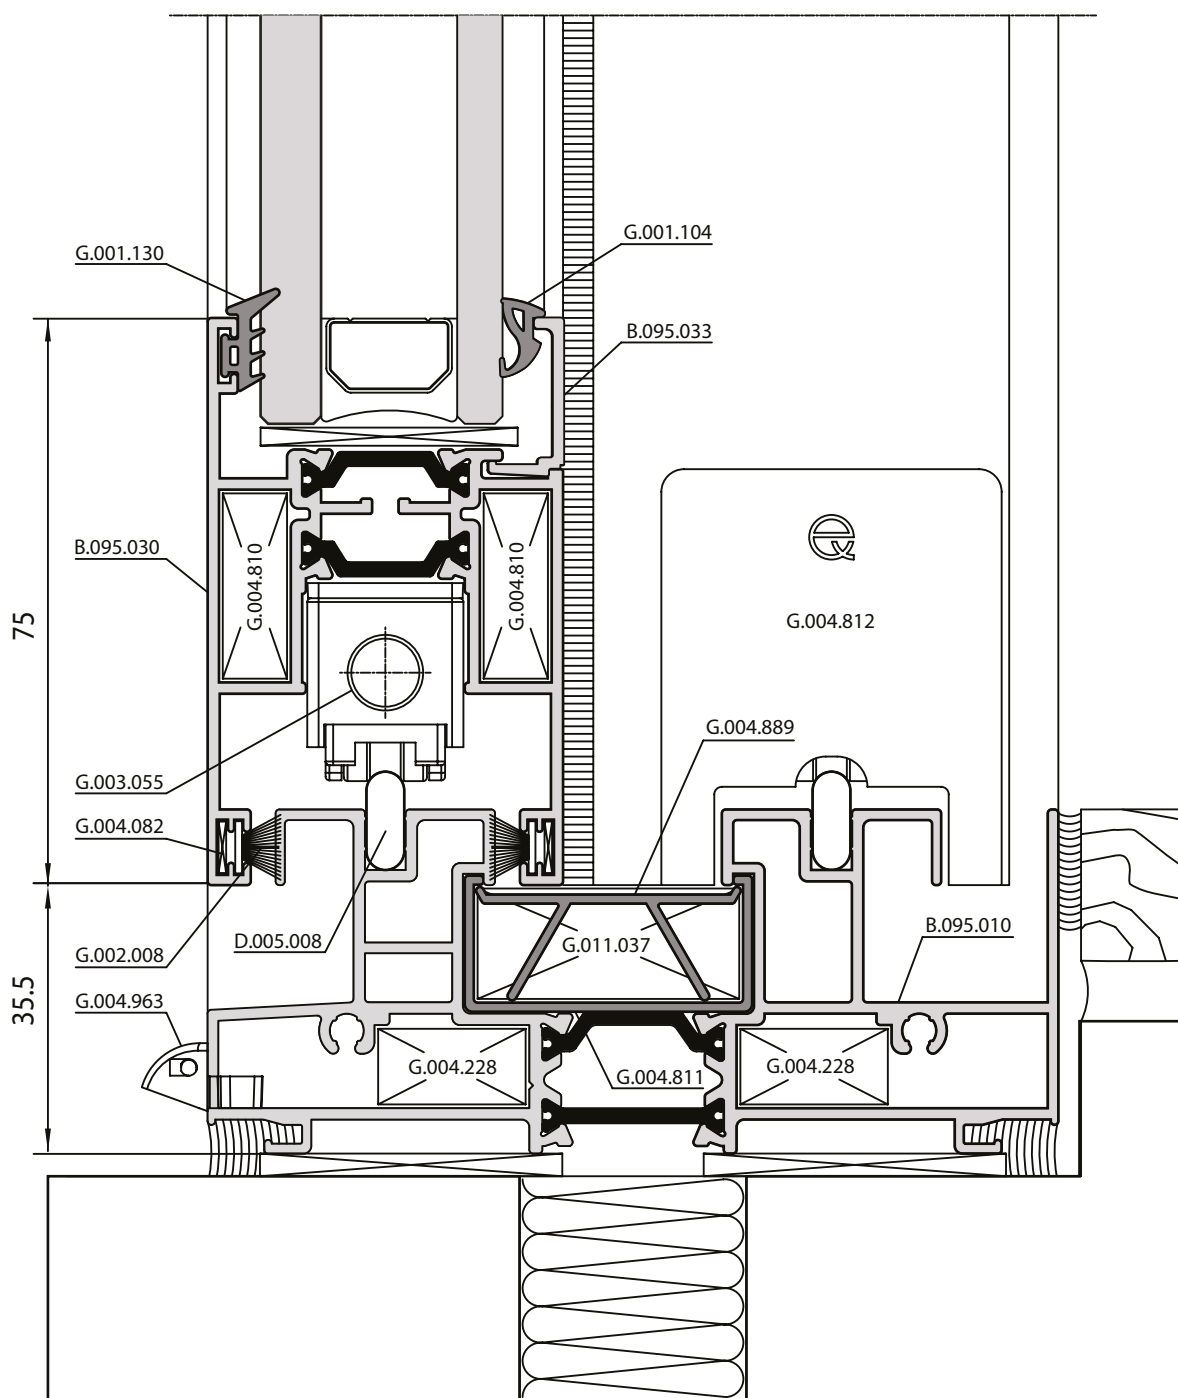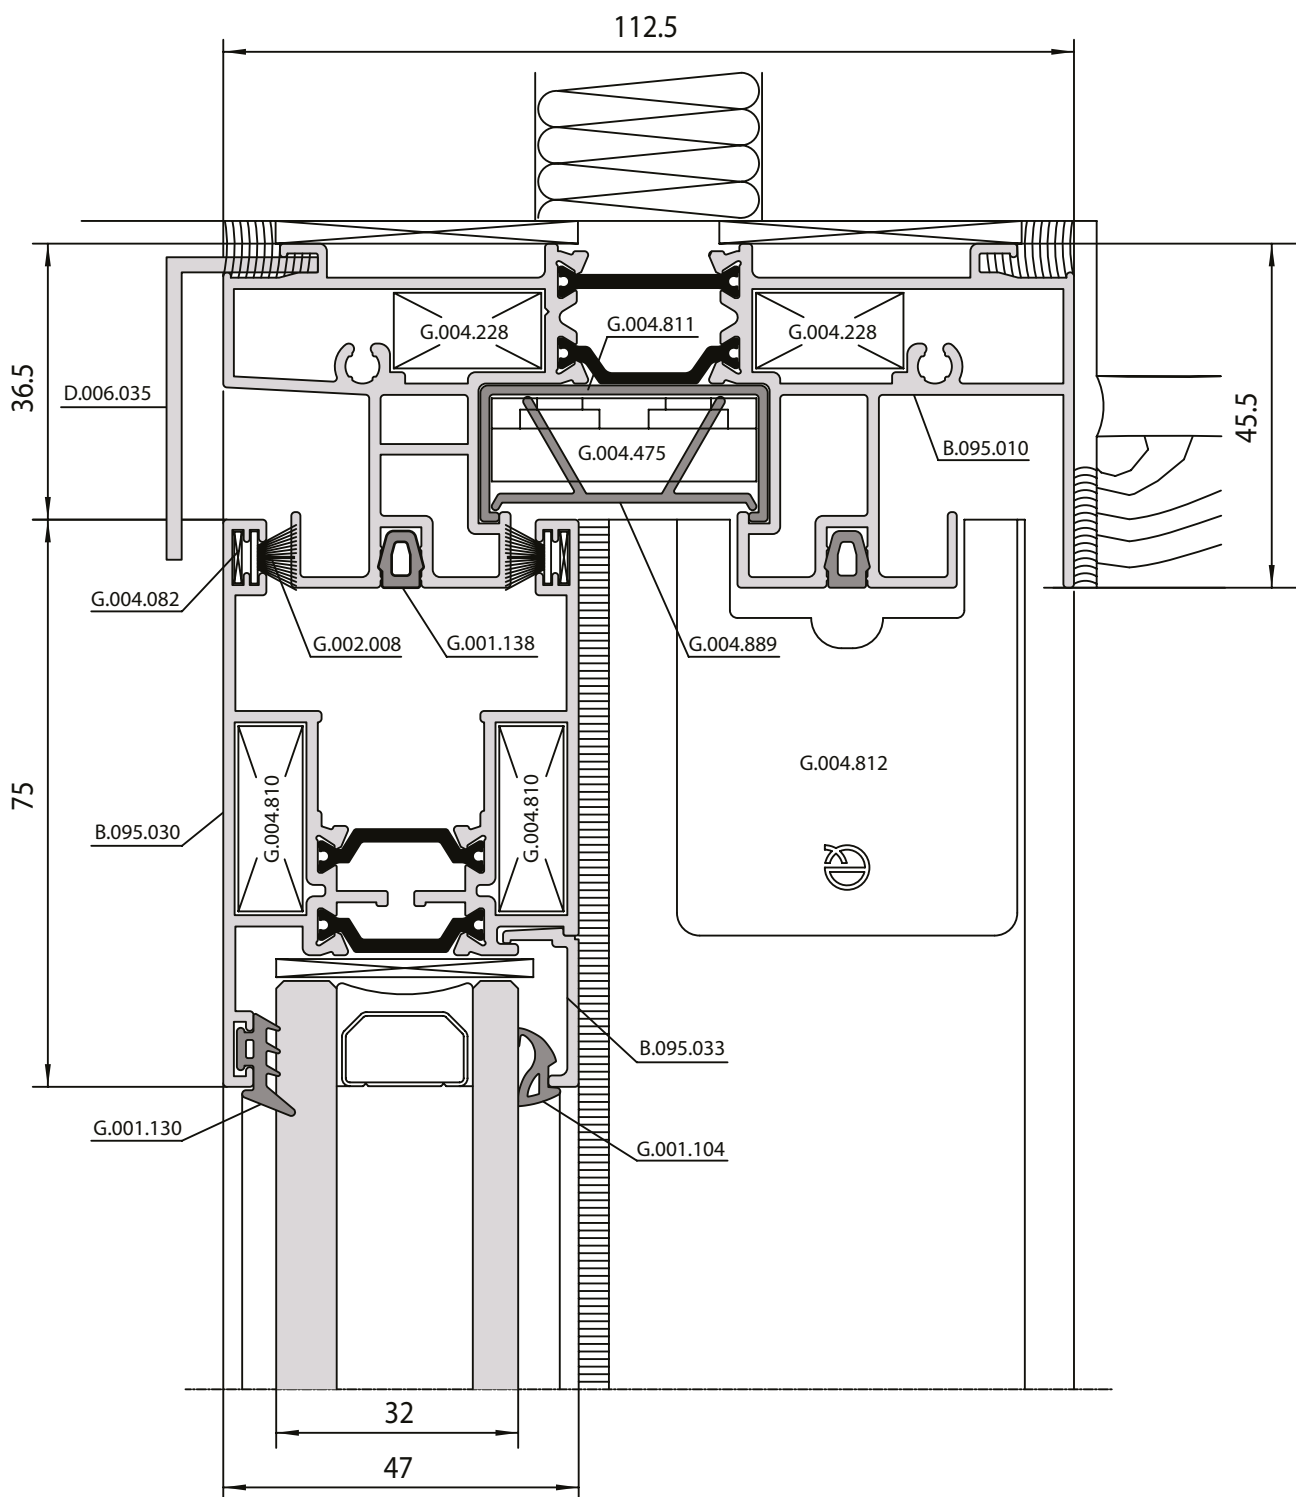

B.095





SECÇÃO C **LATERAL - CORTE A DIREITO**

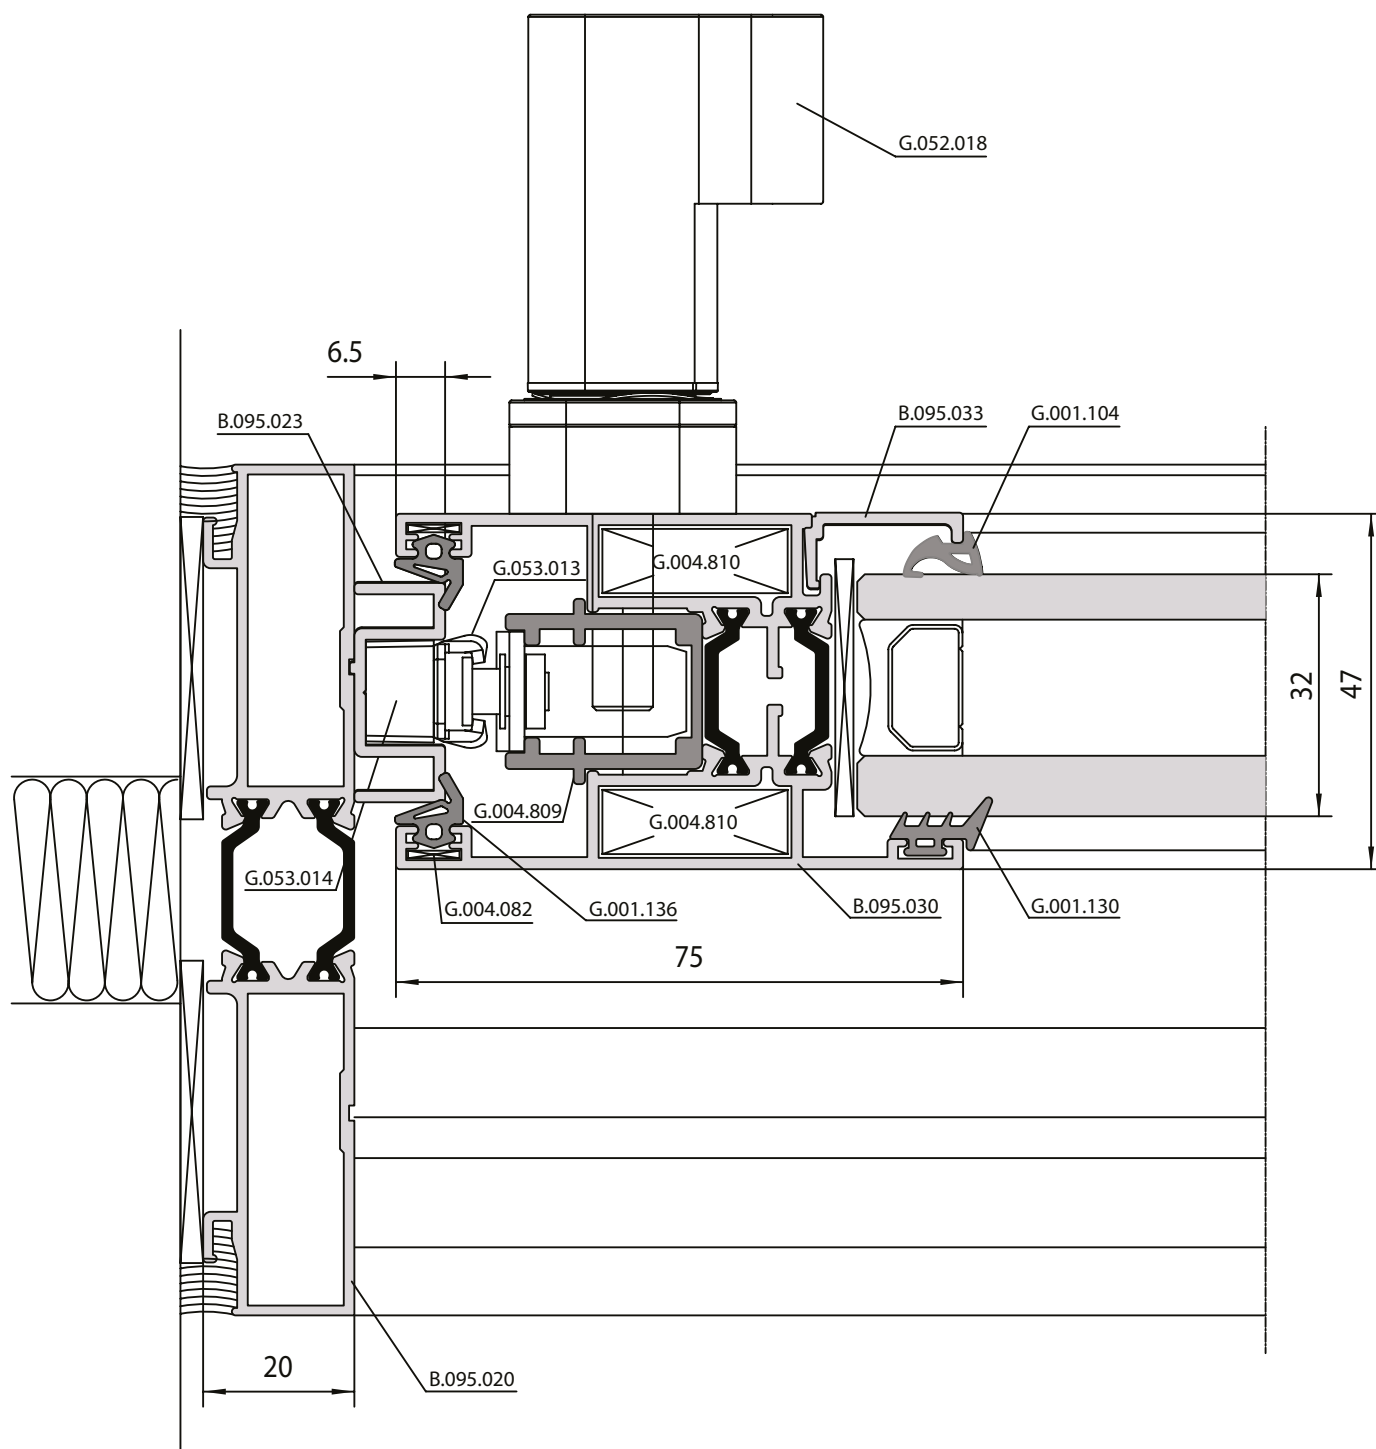B.095



SEÇÃO D LATERAL - CORTE À ESQUÁDRIA

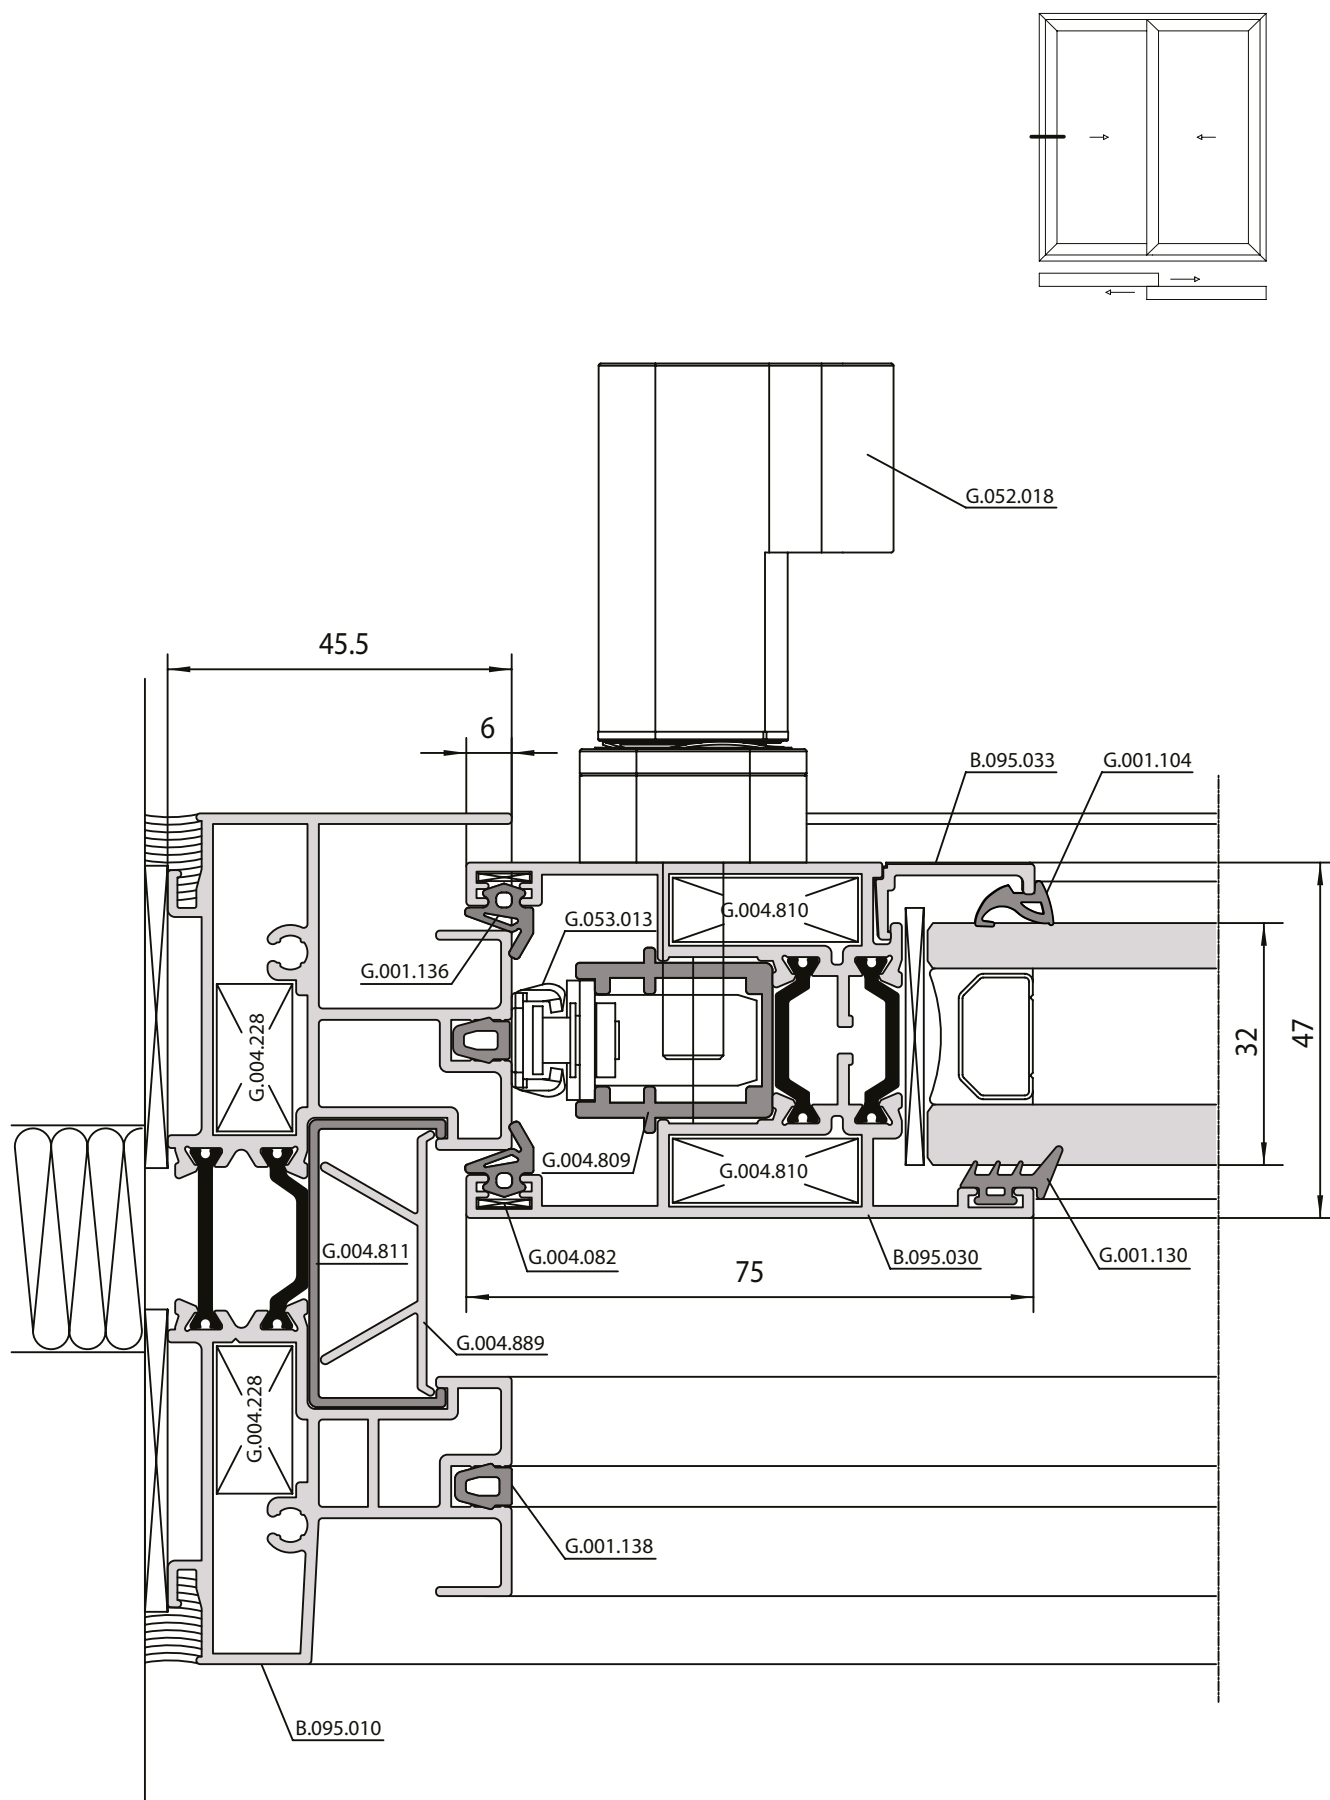
B.095

Produto
6

Características Técnicas
8



Perfis
18


Seções
32



SEÇÃO E CENTRAL

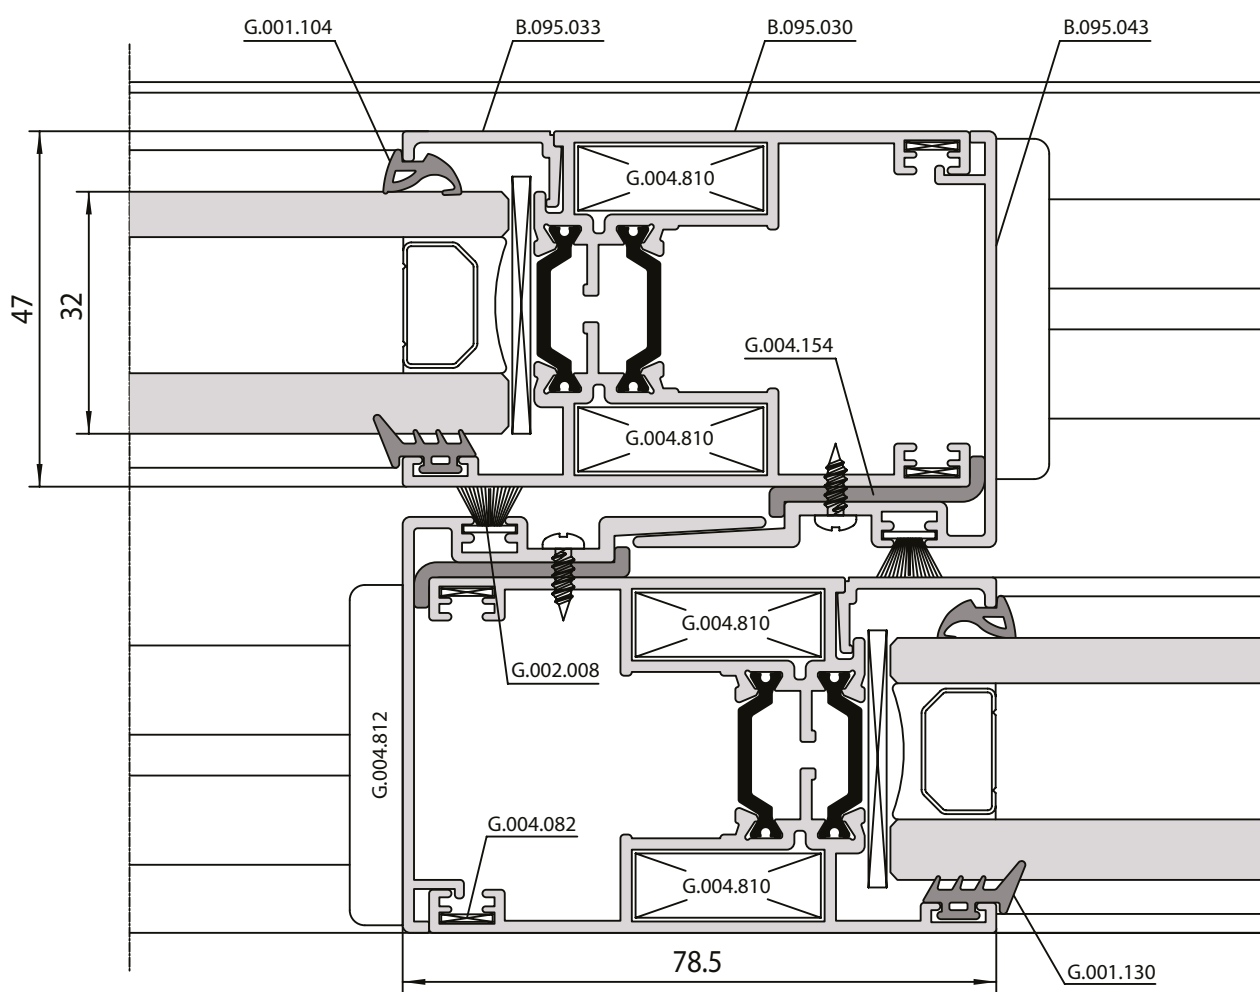
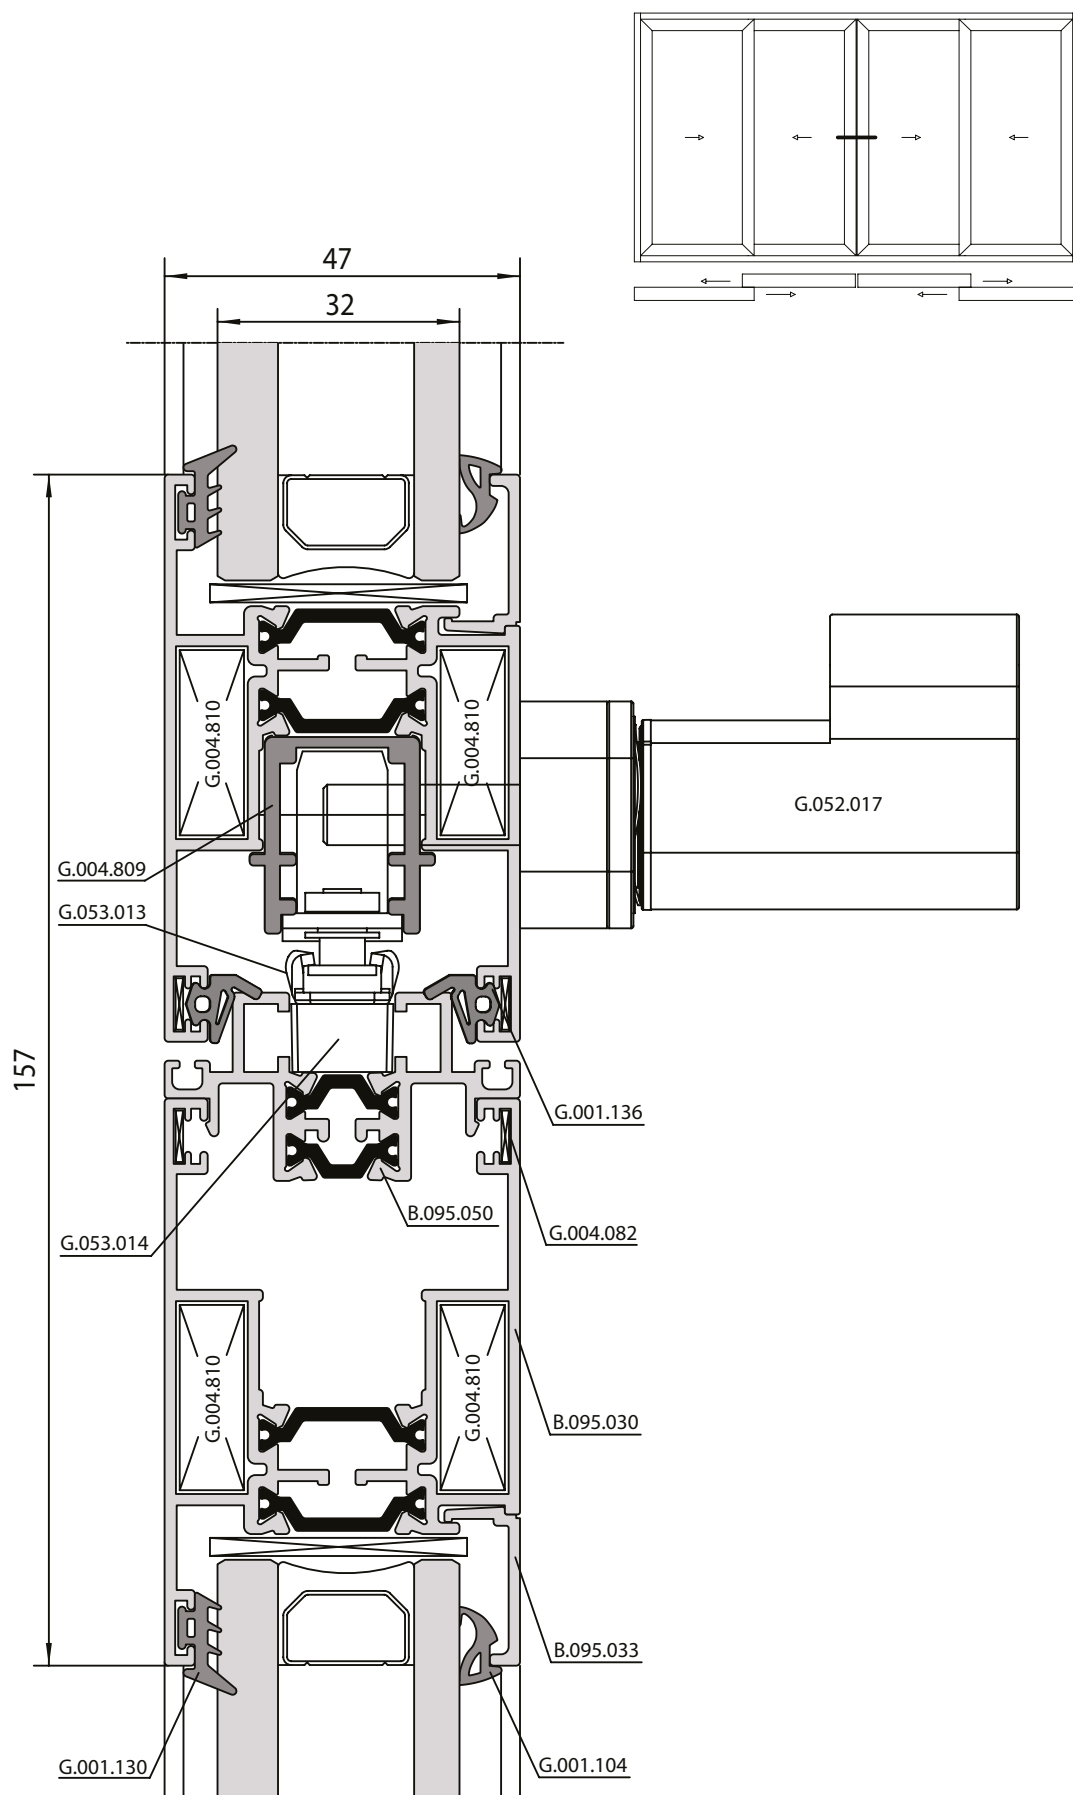
B.095







SECÇÃO G **SOLÉIRA ELEVÁVEL**

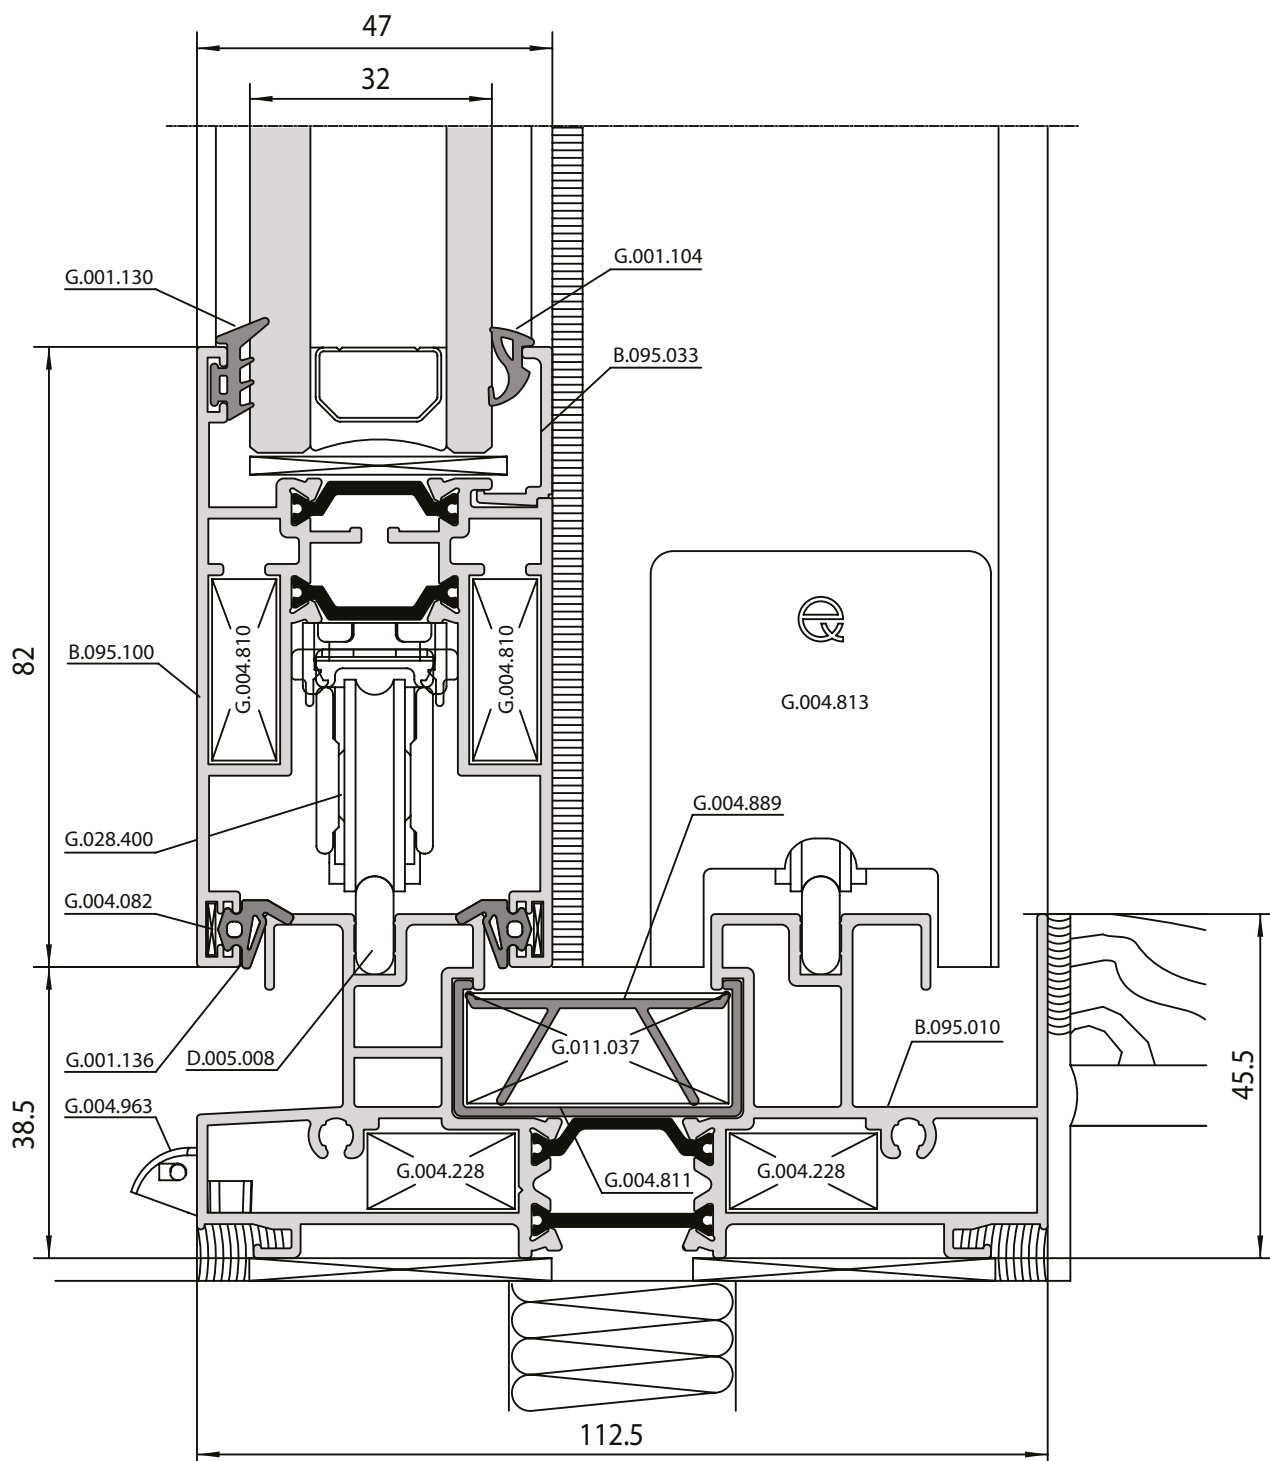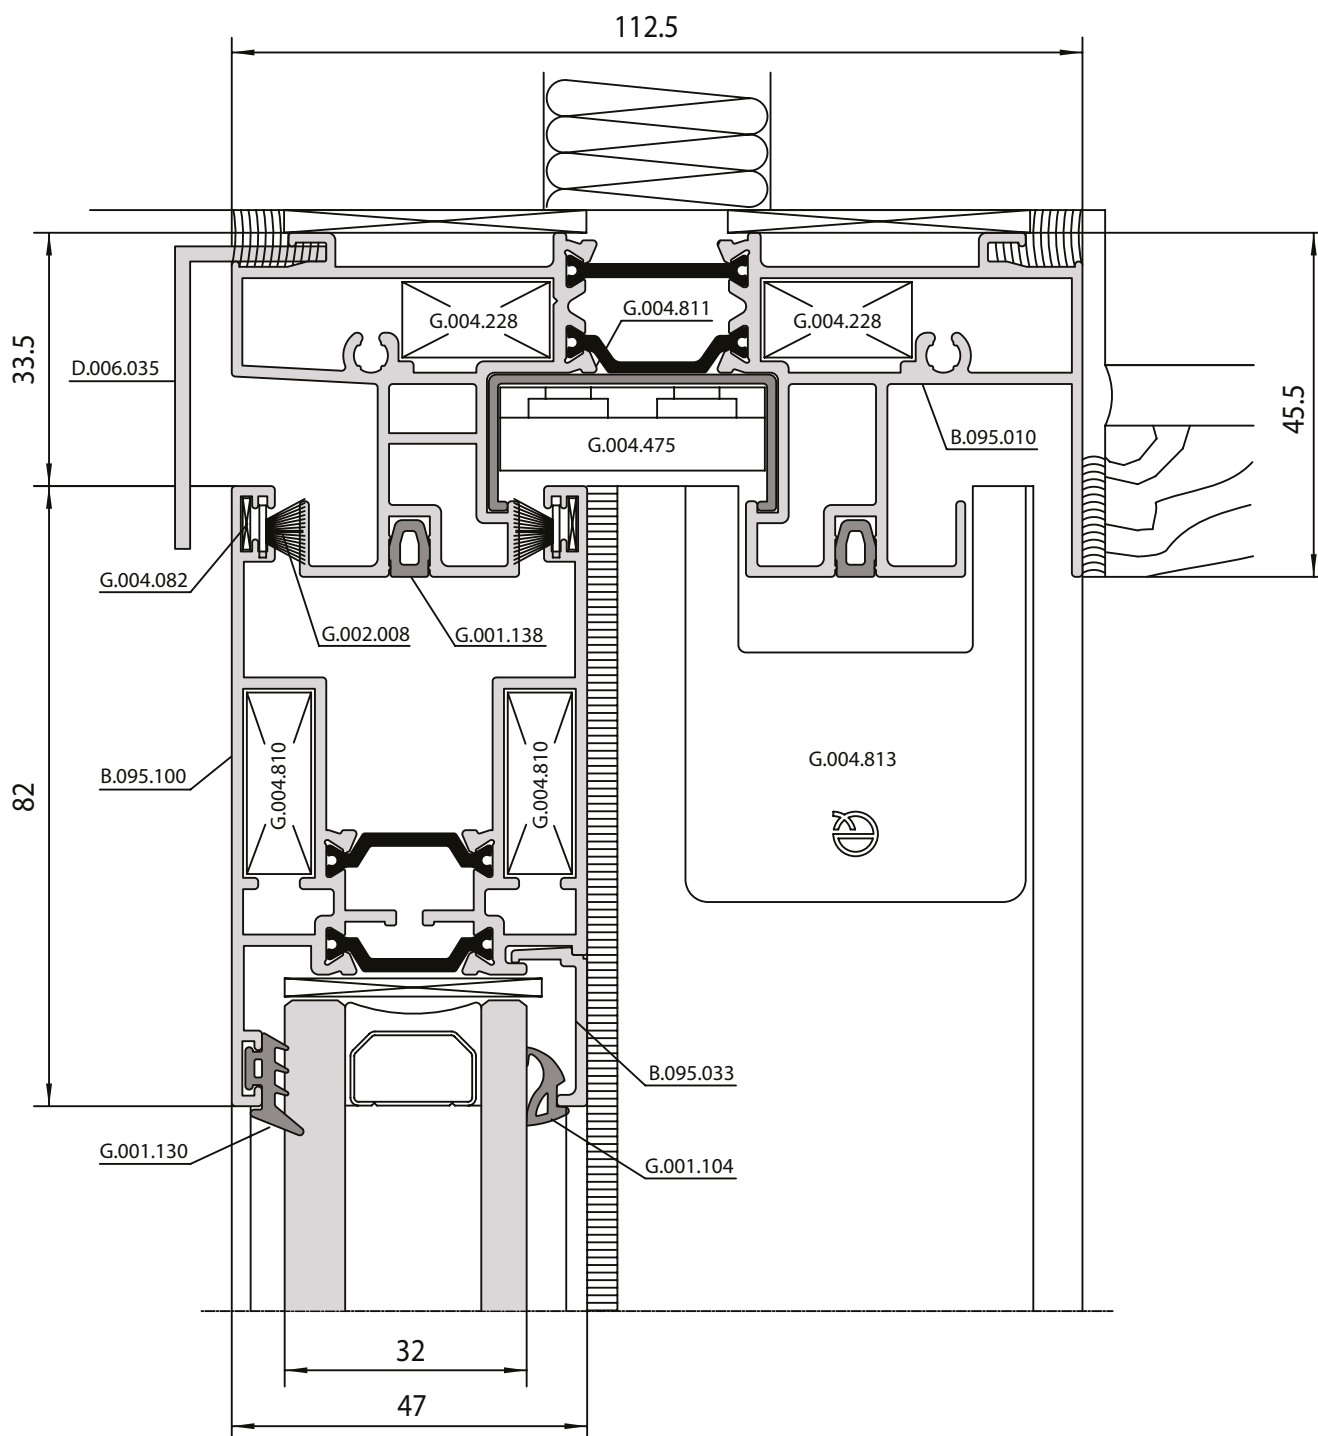

B.095





SECÇÃO I **LATERAL - CORTE A DIREITO ELEVÁVEL**

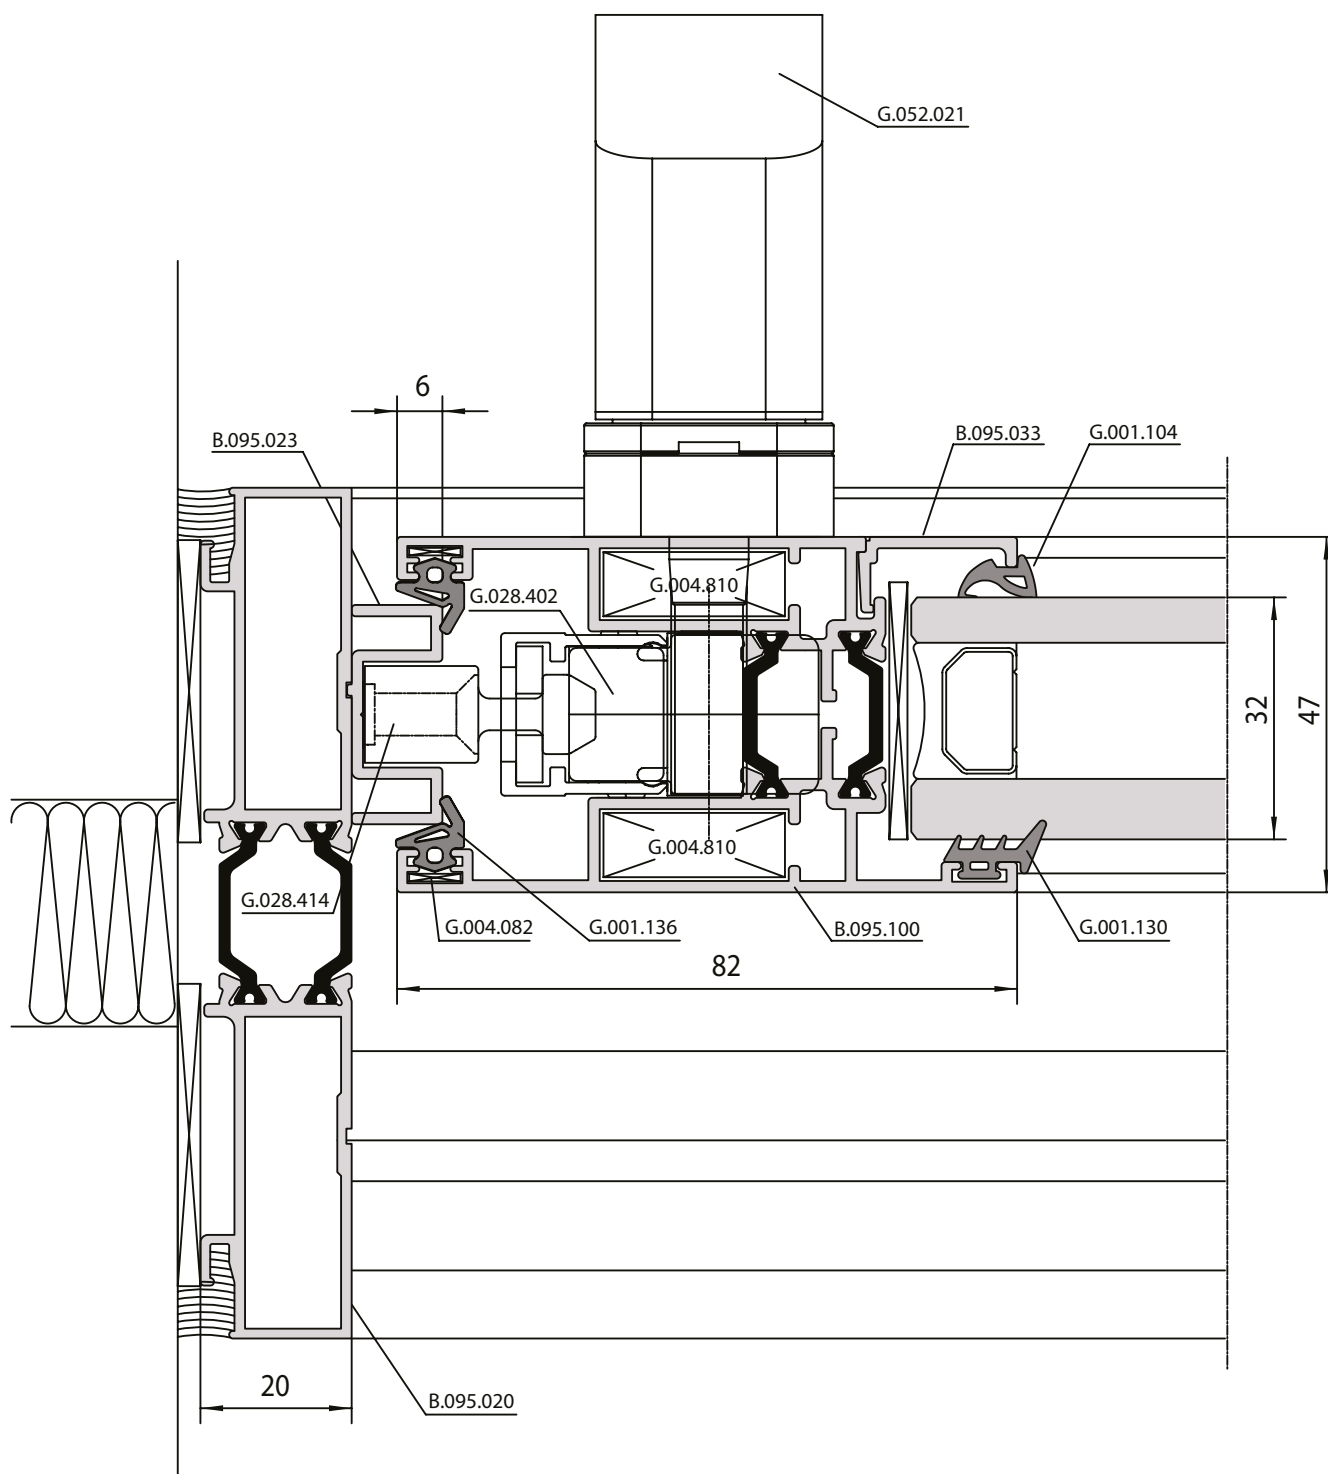B.095



SEÇÃO J

LATERAL - CORTE ESQUADRIA ELEVÁVEL

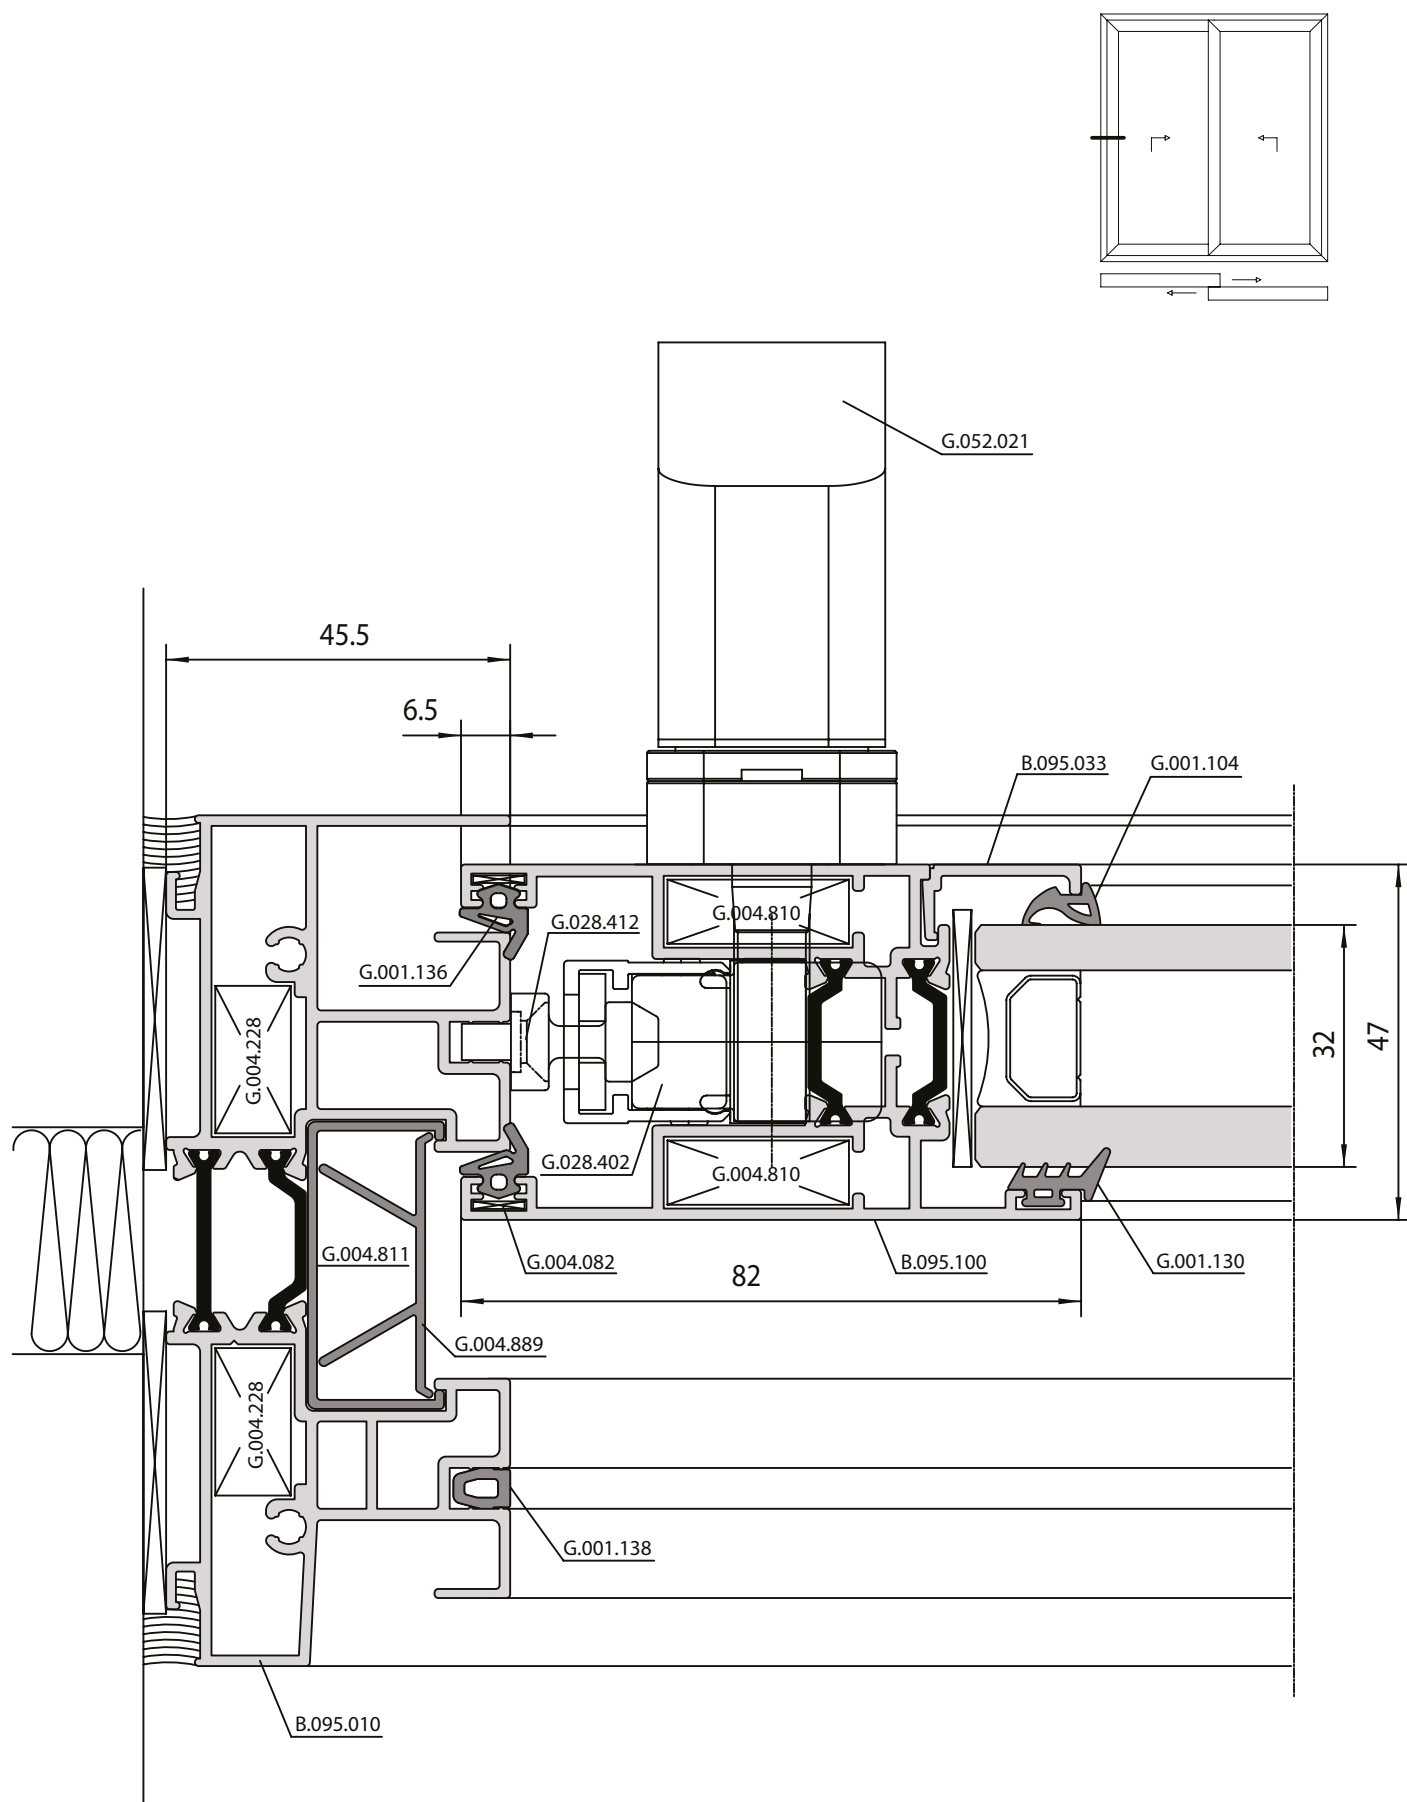
B.095

Produto
6

Características Técnicas
8



Perfis
18

Seções
32



SECÇÃO L **CENTRAL ELEVÁVEL**

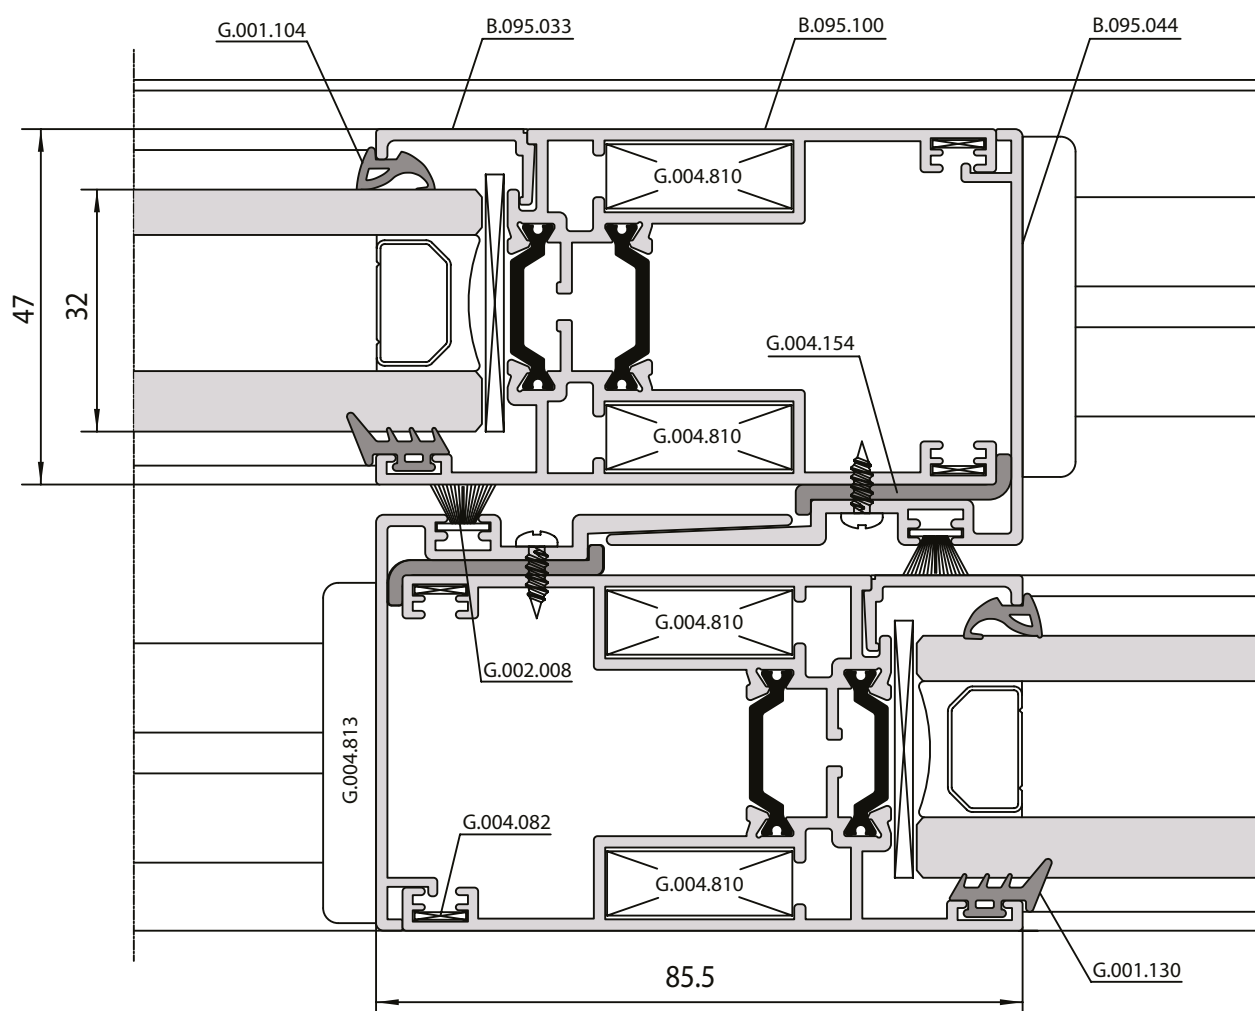
B.095



SEÇÃO M

CENTRAL 4 FOLHAS ELEVÁVEL

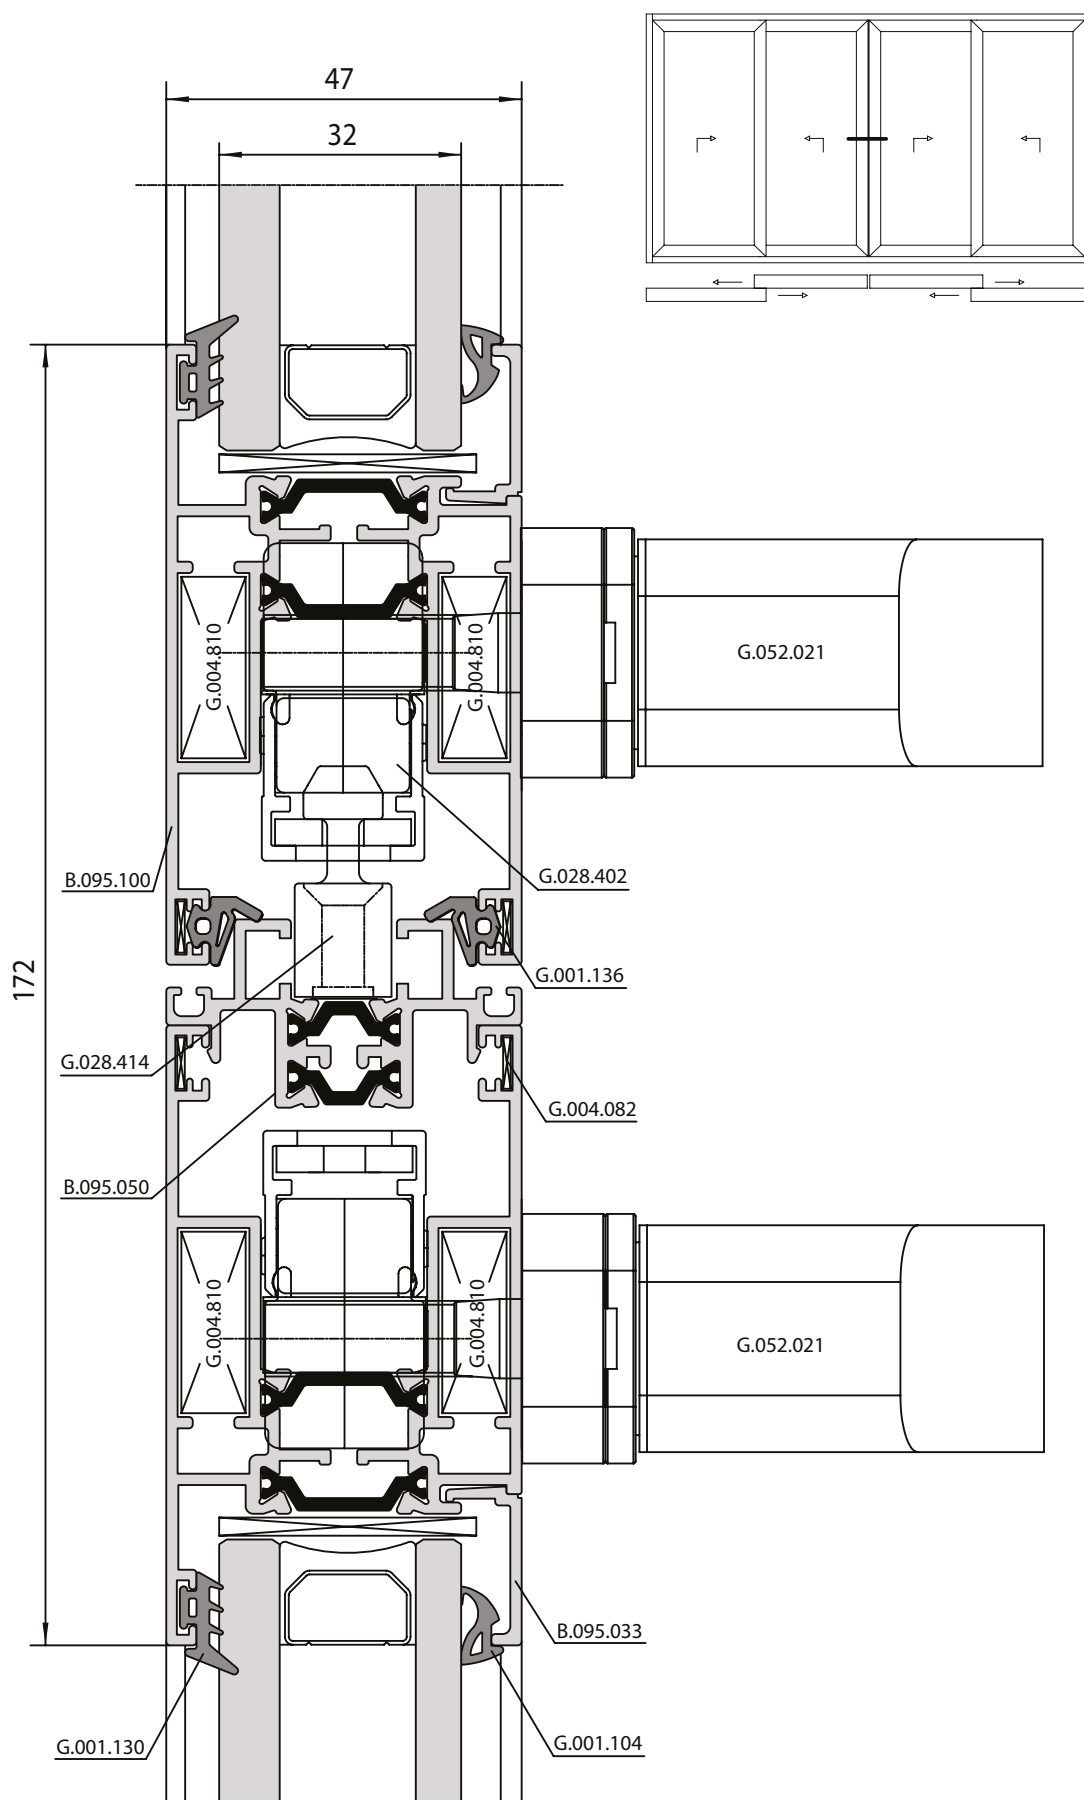B.095



Produto
6

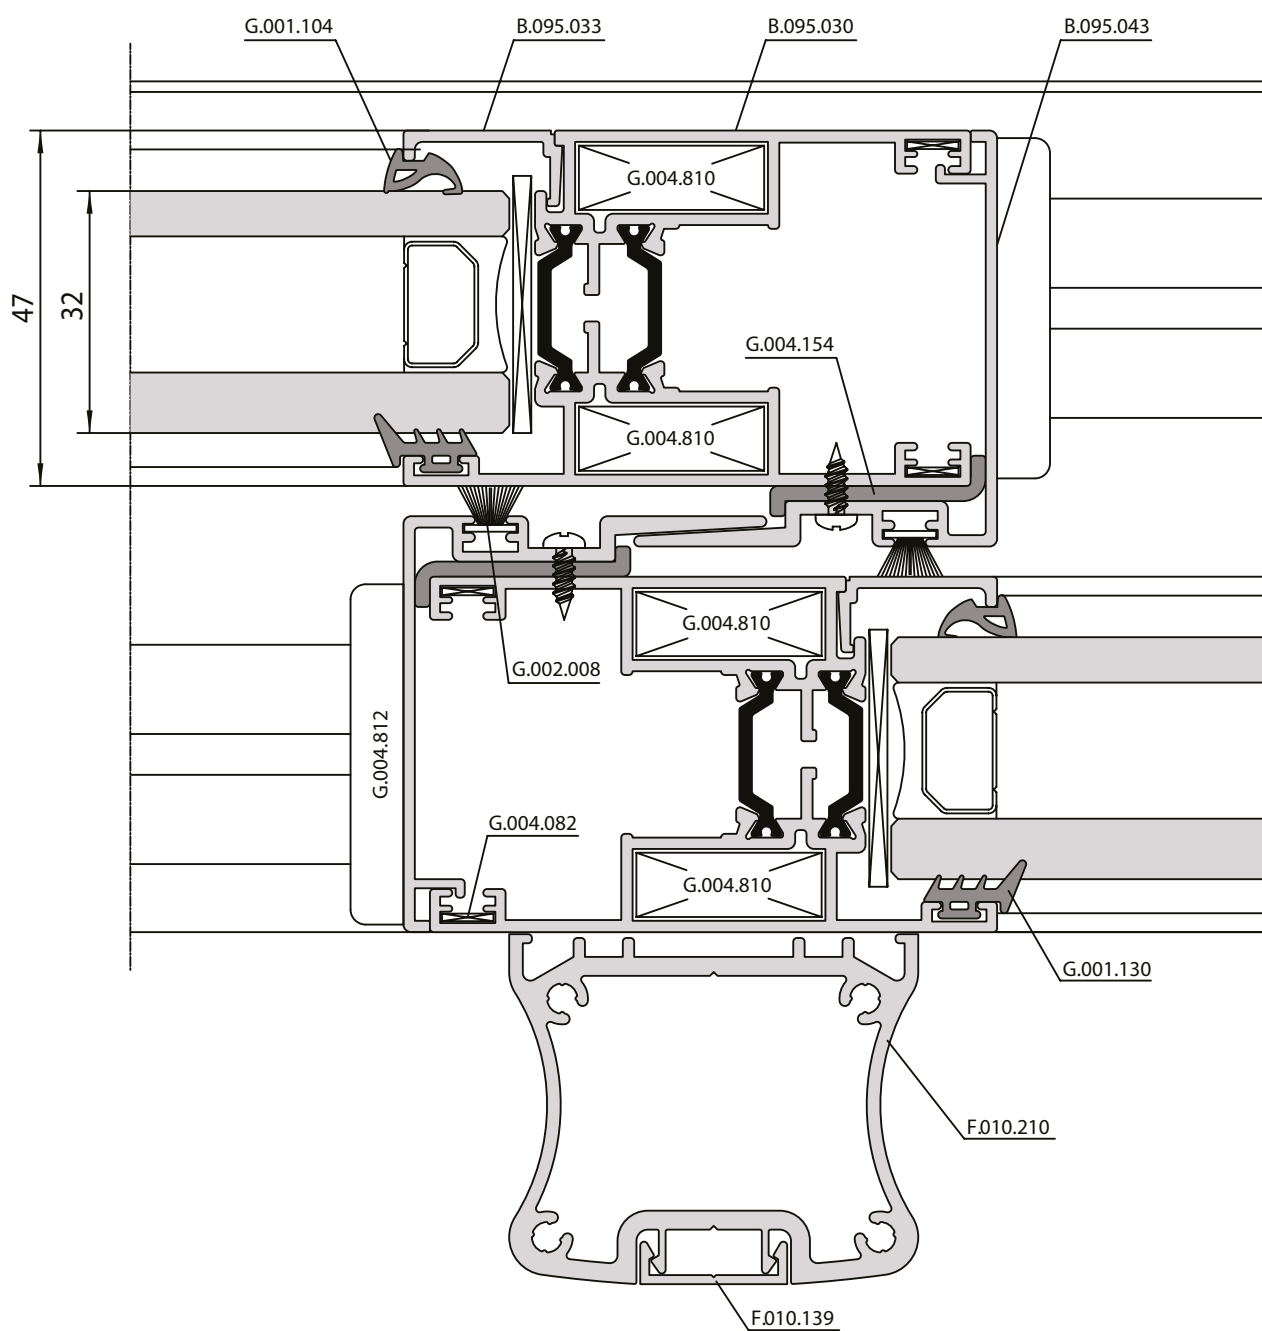

Características Técnicas
8


Perfis
18

Seções
32

SECÇÃO **PERFIL DE REFORÇO**

B.095







Zona Industrial das Ervasas
3830-003 - Ílhavo
Aveiro, Portugal

Ílhavo | Lisboa | Fátima | Estremoz



www.extrusal.pt
tecnico@extrusal.pt
(+351) 234 329 570