INFORMAÇÃO TÉCNICA

2022.03.118.08.R1

F.018

Revestimento

Extrusal®
Alumínio com perfil humano.

www.extrusal.pt

Moirinhos | Aradas | 3810 – 454 AVEIRO

Tel.: (+351) 234 378 900 | Fax: (+351) 234 378 902

F.018 - Revestimento

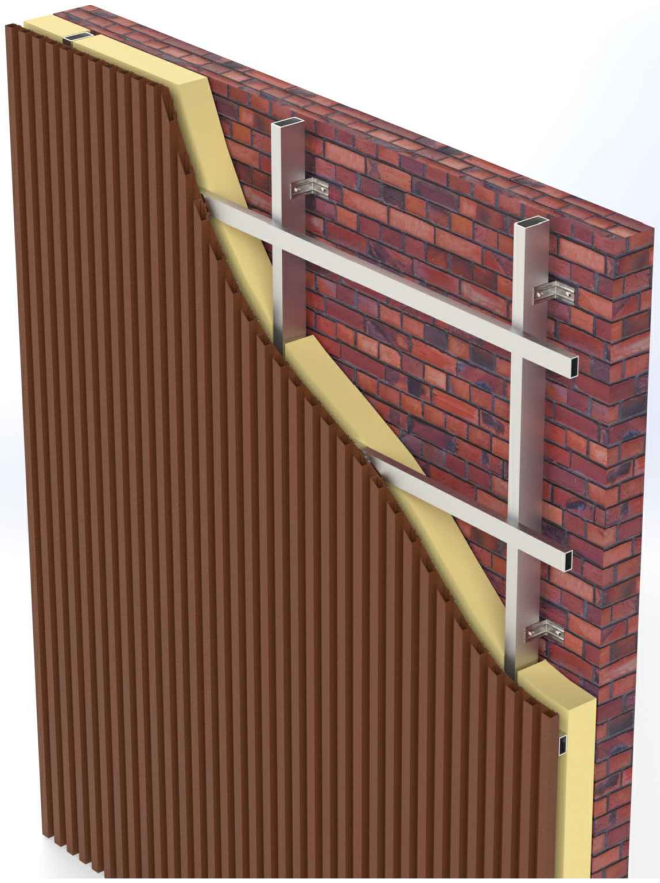

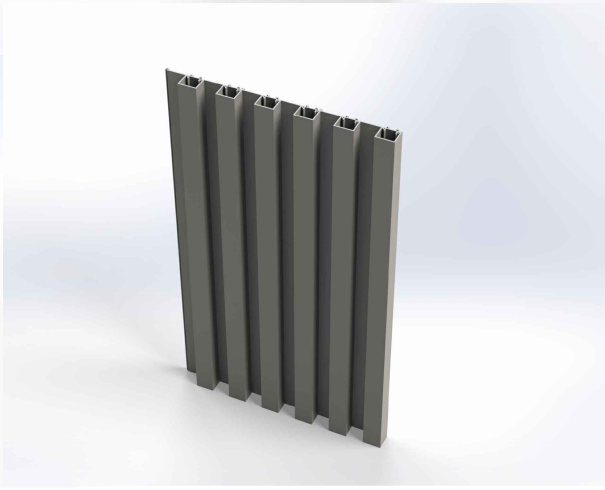

NOVO SISTEMA DE REVESTIMENTO F.018

- Perfis para cobertura de vários tipos de edifícios (escritórios, comercial, habitacional e residências particulares);
- Modernização de espaços exteriores e interiores;
- Promove combinações inovadoras com janelas, portas e fachadas;
- Instalação vertical ou horizontal;
- Diversidade de tratamentos de superfície, cores e acabamentos.

FÁCIL DE FABRICAR DE INSTALAR, VERSÁTIL, DURÁVEL E SEGURO

Os perfis e demonstrações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio

F.018 - Revestimento

Ref. F.018.011

Perfil de suporte duplo

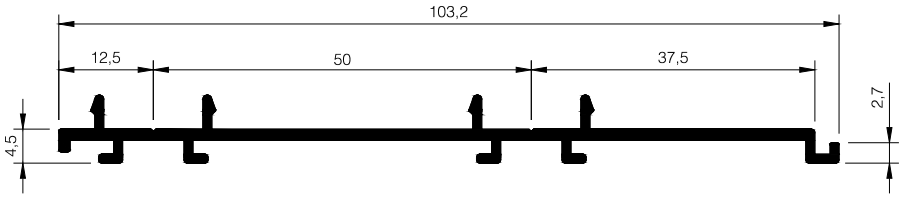

referência	áreas anod.	(dm²/m) polir	inércia Ix	(cm⁴) Iy
F.018.011	29,41	6,80	0,05	19,35

Ref. F.018.012

Perfil de suporte simples



referência	áreas anod.	(dm²/m) polir	inércia Ix	(cm⁴) Iy
F.018.012	9,47	0,00	0,02	0,35

Ref. F.018.013

Perfil capa retangular



referência	áreas anod.	(dm²/m) polir	inércia Ix	(cm⁴) Iy
F.018.013	13,89	6,50	0,50	1,04

Ref. F.018.014

Perfil capa "U"



referência	áreas anod.	(dm²/m) polir	inércia Ix	(cm⁴) Iy
F.018.014	17,87	10,50	1,00	1,57

Ref. G.004.912

Esquadro de fixação zincado
Chapa zincada



Medidas em milímetros (mm)
Os perfis e demonstrações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio

F.018 - Revestimento

Instalação na parede

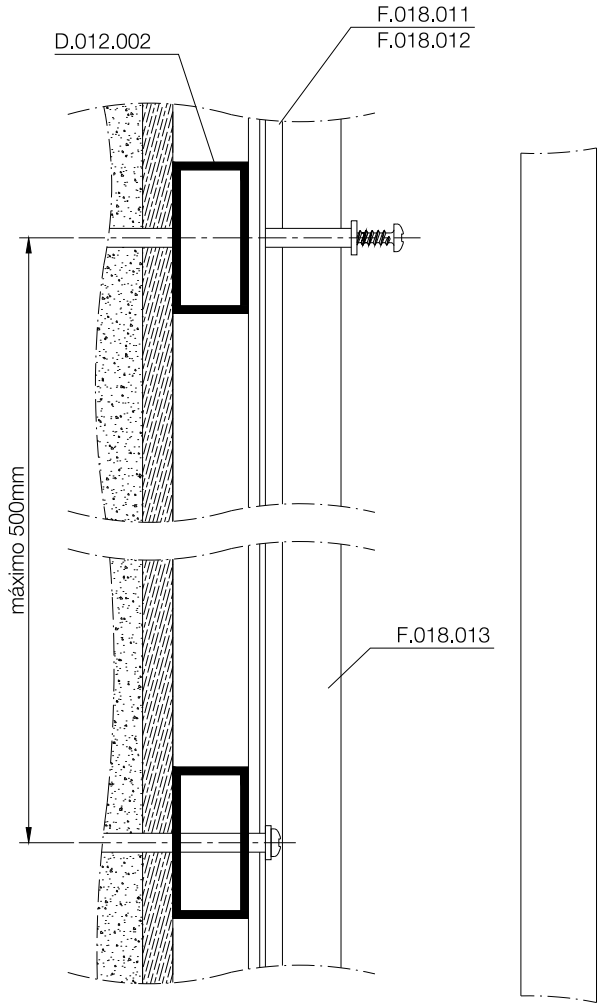

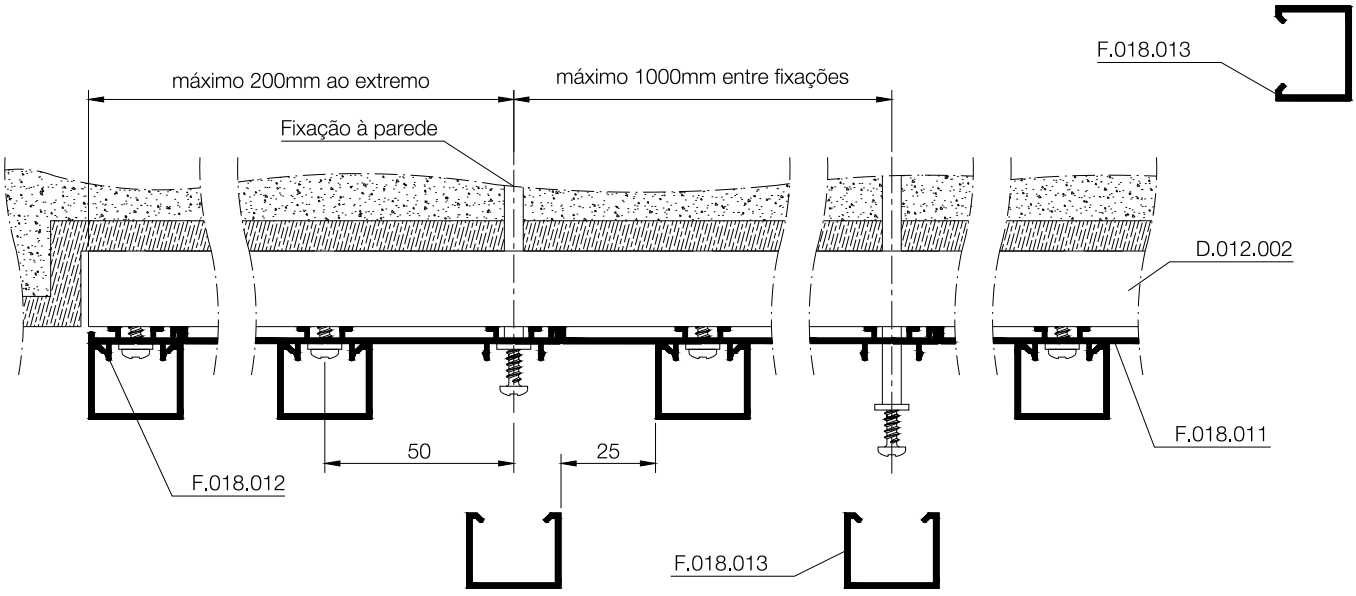

Medidas em milímetros (mm)
Os perfis e demonstrações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio

F.018 - Revestimento

Instalação em estutura

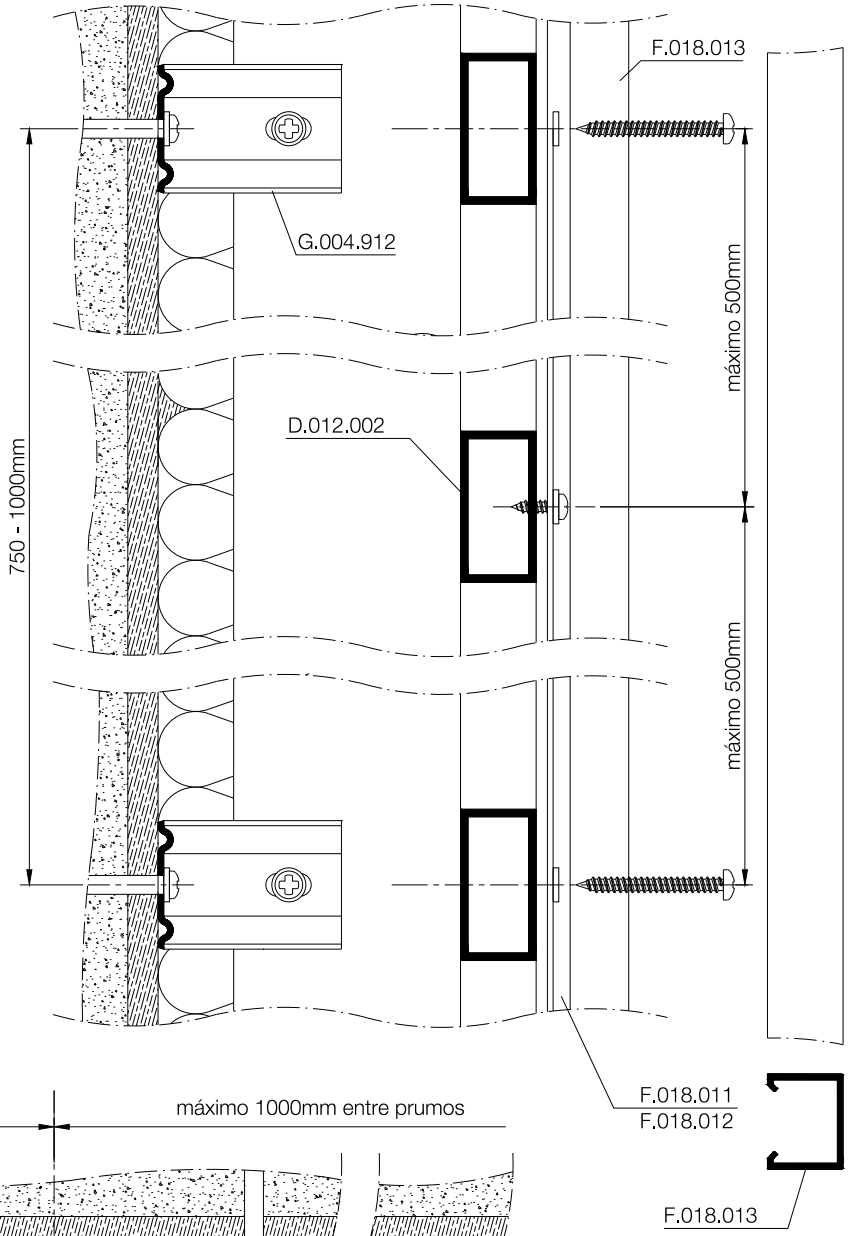

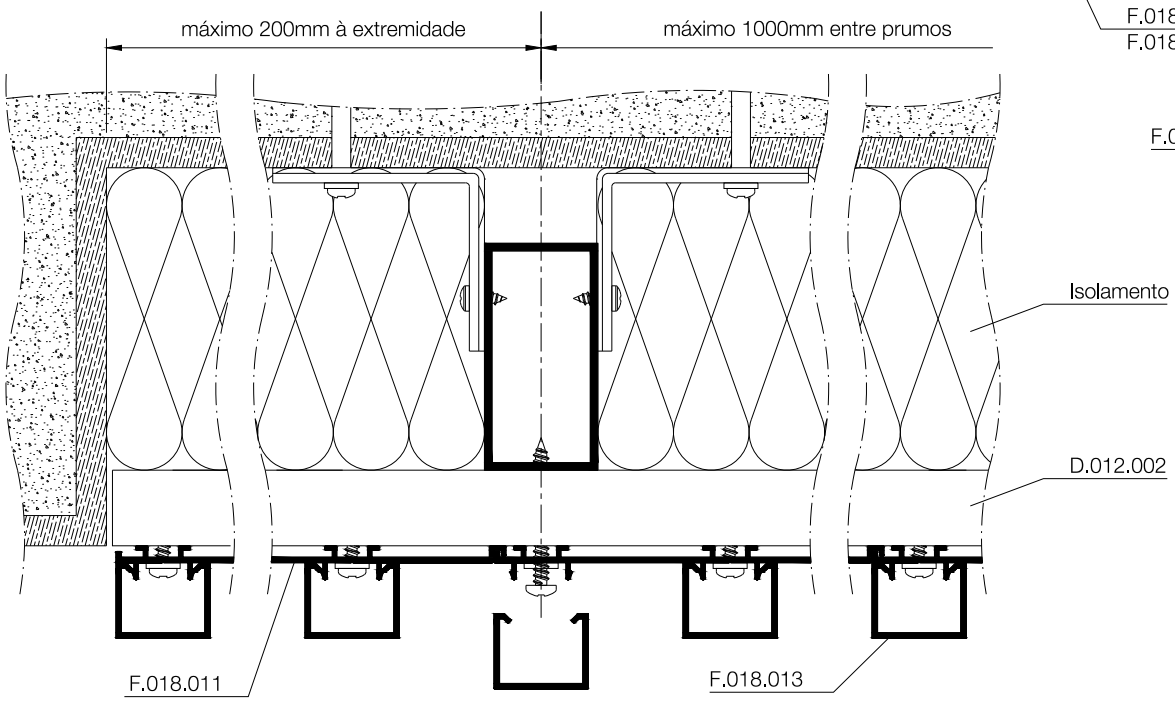

Medidas em milímetros (mm)
Os perfis e demonstrações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio

F.018 - Revestimento

Instalação em obra

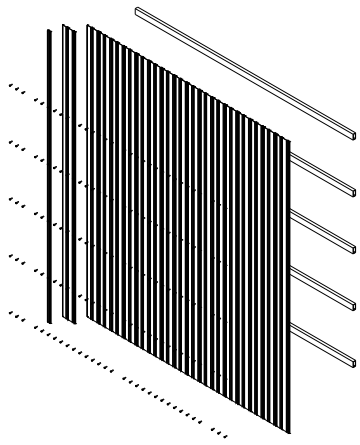

Construção módulo de revestimento

- Fixar o perfil de suporte F.018.011 e/ou F.018.012 a um tubo de alumínio 40x20mm.
- Definir previamente a localização das fixações à parede ou à estrutura, consoante a situação.
- Para fixação dos perfis de aluminio utilizar parafusos auto-roscantes DIN 7981 3,9x13mm INOX-A2.

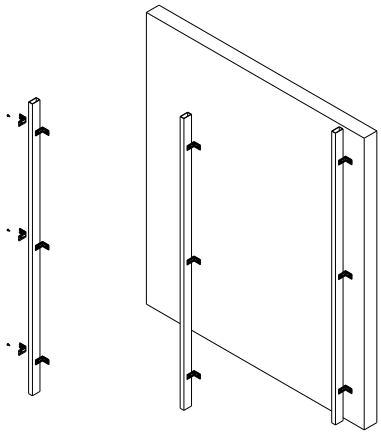

Estrutura para módulo

- Alinhar os prumos de acordo com as fixações anteriormente definidas fixar os prumos à parede utilizando esquadros G.004.912 com buchas e parafusos adequados ao material da parede e dimensionados para o efeito.

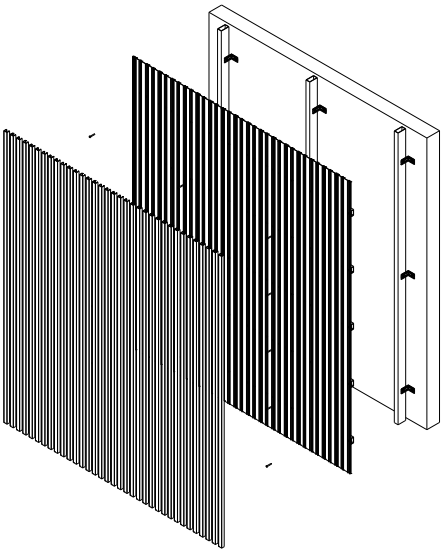

Fixação do revestimento

- Fixar com parafusos auto-roscantes DIN 7981 4,8x45mm INOX-A2 os modulos previamente construidos à estrutura ou parede.
- Os parafusos devem ficar alinhados com os tubos horizontais 40x20mm.
- Terminada a fixação aplicar os perfis capas F.018.011 e/ou F.018.012.

A EXTRUSAL não fornece as placas de isolamento, parafusos e/ou buchas para fixação e instalação do ripado.

F.018 - Revestimento

Remate vão com janela

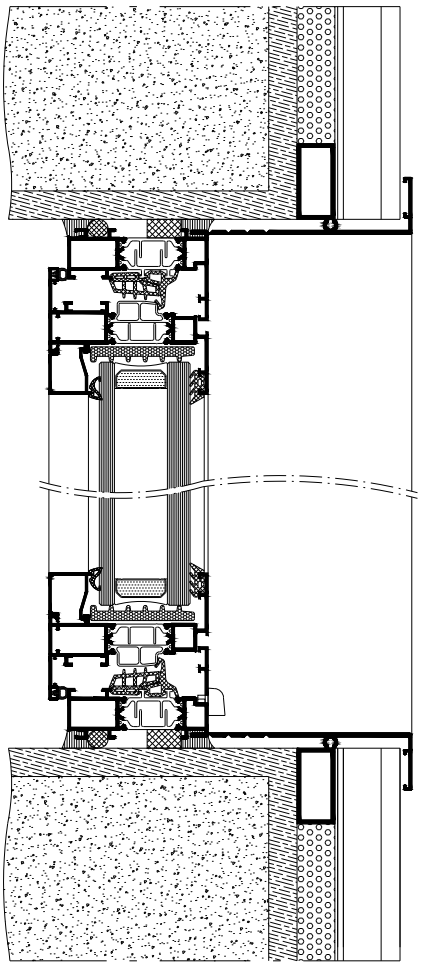

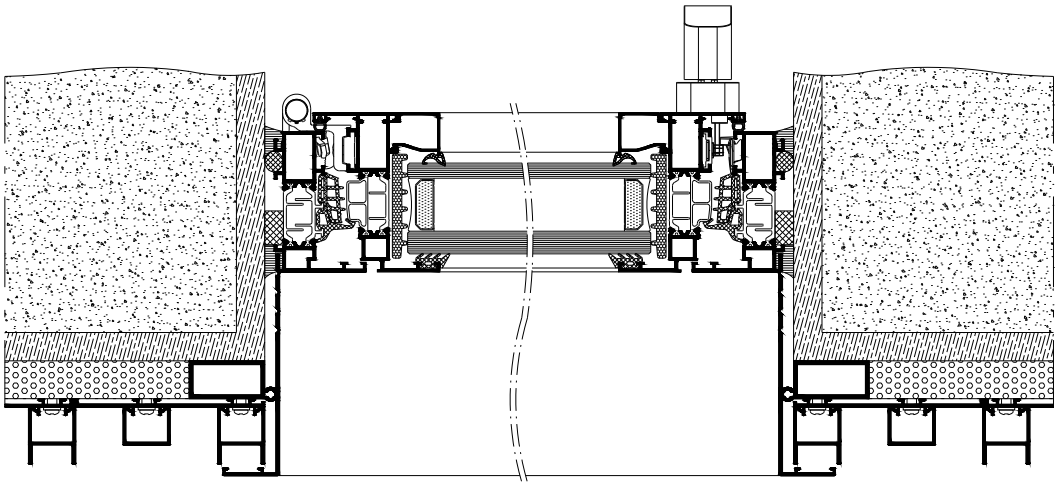

F.018 - Revestimento

Perfis de remate

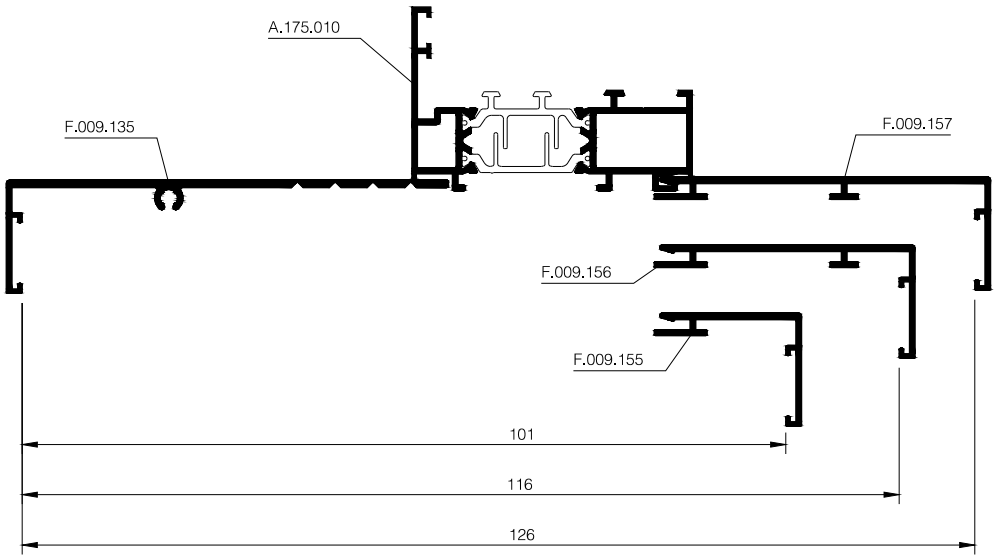

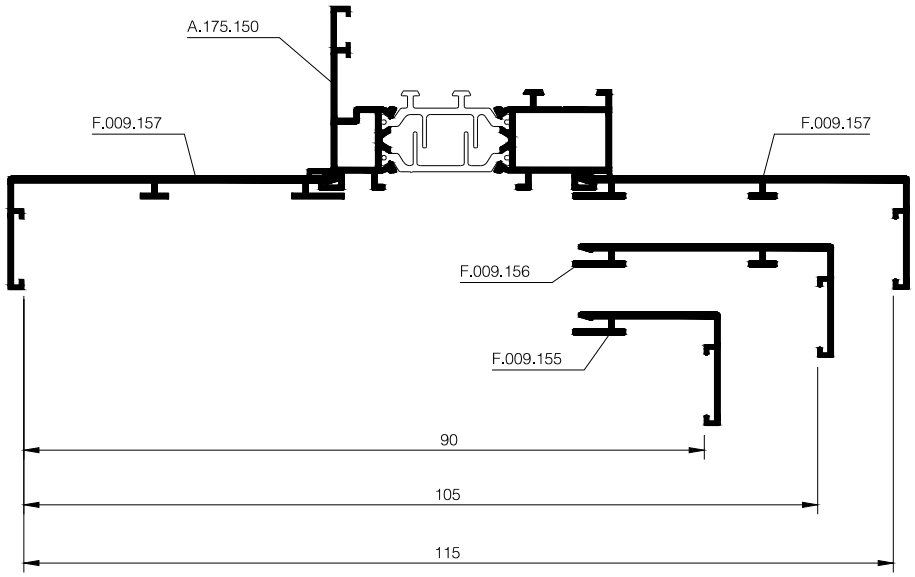

Medidas em milímetros (mm)
Os perfis e demonstrações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio