Sistema para instalação de portas de correr manuais em vidro.

INFLOW GLASS 80/8-10





INFLOW GLASS 80/8-10

As portas de correr em vidro são hoje em dia uma das soluções mais utilizadas no projecto de ambientes profissionais como escritórios, clinicas, hotéis, etc...


O sistema INFLOW GLASS 80 oferece-lhe uma calha em alumínio anodizado de 88x50mm que contribui para um design distinto deste equipamento. Neste âmbito é de destacar o aspecto limpo da calha e o funcionamento oculto dos troleys.

Com o sistema INFLOW GLASS 80 pode instalar as suas portas de vidro temperado ou laminado com 8 ou 10 mm de espessura e com peso até 80 kgs por

folha, bem como construir soluções conjuntas de folha deslizante com folha fixa.

A facilidade de instalação e a acessibilidade para manutenção são atributos desta solução que não poderão deixar de ser considerados.

Embora a calha do sistema INFLOW GLASS / 8 – 10 seja apresentada com o tratamento de superfície anodizado/acetinado à cor natural, por encomenda outras cores ou tratamentos de superfície podem ser considerados.

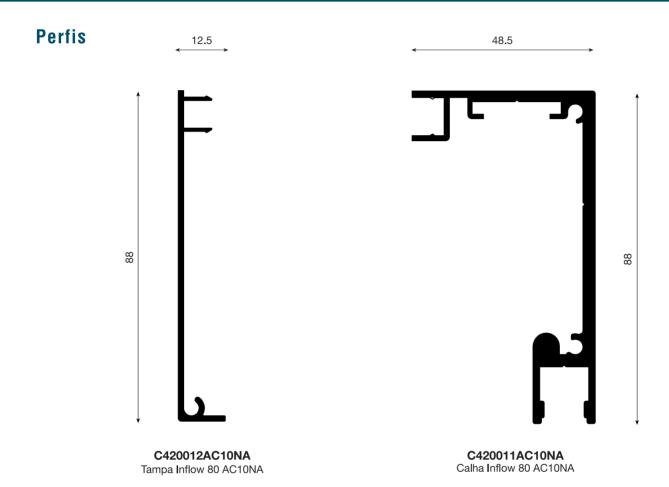

Componentes/Acessórios



G.027.210Kit Inflow 80-8/10 rodizios, guia inferior e batentes.



G.014.008 Tampa PVP Cinza.



G.027.211ANOD
Topo calha Anodizado.
G.027.211LAC
Topo calha Lacado.





G.030.006Apoio transparente para vidro de 8mm




G.030.007Apoio transparente para vidro de 10mm



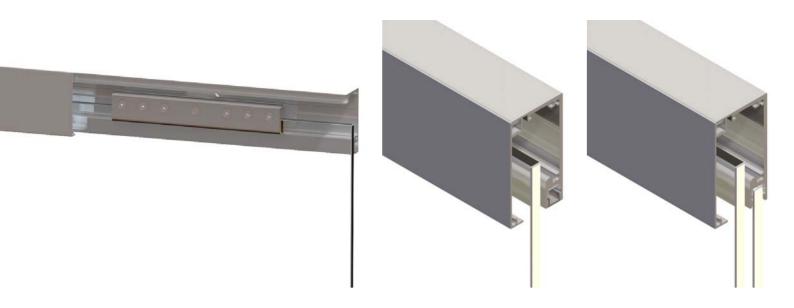


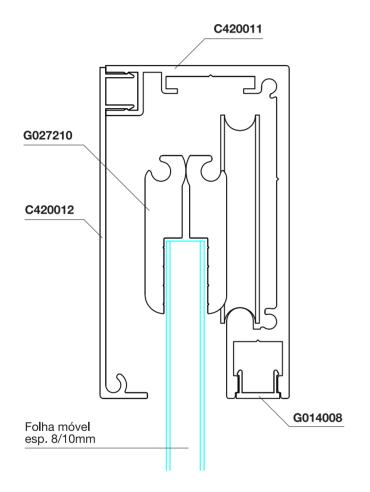

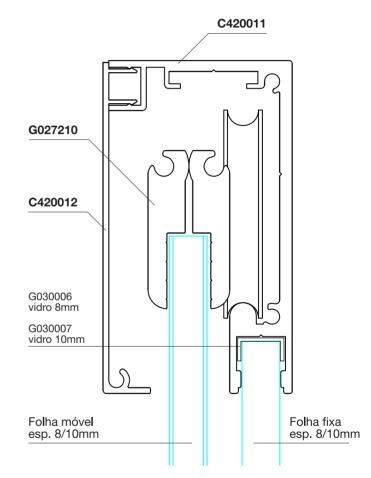


Fixações

Lateral



Superior



Composição Kit's

KINFLOW2000

- 1 x C420011AC10NA a 2000mm 1 x C420012AC10NA a 2000mm 1 x G027210

KINFLOW3000

- 1 x C420011AC10NA a 3000mm 1 x C420012AC10NA a 3000mm 1 x G027210


KINFLOW4000

- 1 x C420011AC10NA a 4000mm 1 x C420012AC10NA a 4000mm 1 x G027210

Tratamento superficie: Acetinado Natural Outros tratamentos sob consulta.









Rua da valada, 44 3860-125 Avanca-Estarreja Telf.: +351 234 884 494 Fax: +351 234 880 122 indoor@opexil.pt